



PLAFOND & LAMBRIS

5



MEISTER

Les types de surfaces les plus divers sont disponibles en aspect stucco ou en tons unis. Des accessoires spéciaux et d'emplois divers sont adaptés aux différentes collections.

 <http://www.meister.com/>


Lambris décor

Une idée simple, une réalisation technique exigeante. La double rainure permet de monter les éléments à deux niveaux différents sur le mur et de produire ainsi un «effet 3D» caractéristique.



Les surfaces en bois véritable font de chaque mur une attraction et créent une ambiance d'habitat confortable. Constatez par vous-même.

Lambris placage bois

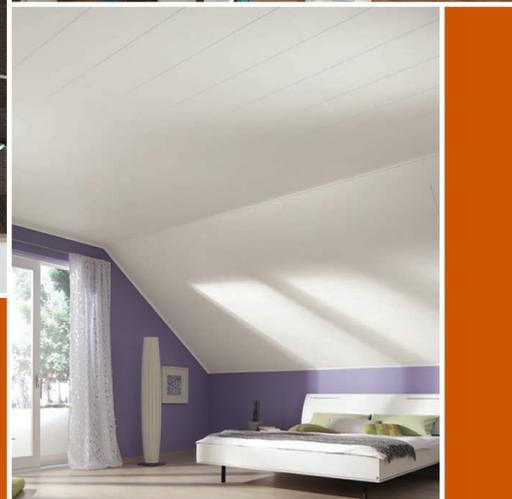



ter Hürne
unique as life itself



L'actuelle gamme de panneaux destinée à l'aménagement des murs et des plafonds propose une palette exhaustive de styles : des compositions classiques aux solutions design originales aux accents résolument modernes, en bois véritable ou papier décor.

<http://www.terhuerne.de/>



Le bord arrondi du lambris permet de délimiter chaque planche par une jonction douce des lames.

Le joint rectangulaire des lames larges associé aux couleurs design confère au lambris un aspect high-tech.

Le profil chanfreiné propose une finition quasi sans joint des lambris pour une apparence lisse.



CEILING & WALL COVERING

Maestro

<http://www.maestro-panel.be/>



Lambris textite

Waterwall se décline dans toute une série de décors contemporains et de motifs carrelés sensibles au toucher.

Vu l'absence de vrais joints, il est donc hygiénique, totalement hydrofuge et se pose facilement grâce à son système à clipser.



Waterwall


panidur

PANIDUR est une gamme complète de revêtements de haute qualité pour parois et plafonds, adaptée à tous les intérieurs et à tous les styles.

Grâce aux innovations et sa qualité, PANIDUR appartient absolument à la classe supérieure.



Lambris isolé

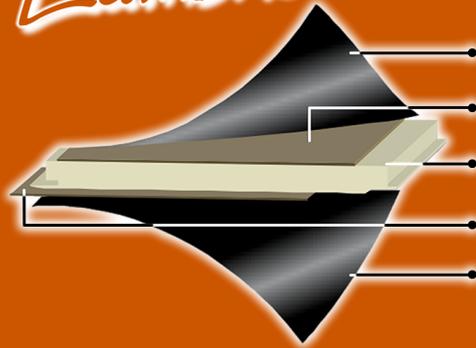

Couche supérieure résistante aux rayures

HDF hydrofuge

Isolation XPS $K= 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$

HDF hydrofuge

Backing hydrofuge



www.panidur.be



HDM

Ces lambris sont revêtus d'un vinyl très résistant et facile à entretenir. Le grand choix de décors actuels vous permet de créer votre propre ambiance ou votre propre style. Les moulures assorties vous garantissent une finition irréprochable.



<http://www.hdm.be/>



www.classic-panels.com

Classic Panels®



Reproductions réalistes, innovantes et variées de décors divers sur une base en polyuréthane.



deceuninck

Lambris PVC




La série Primavera comprend un profilé d'habillage plat et sans joint. Les teintes douces et brillantes de Primavera s'intègrent parfaitement dans votre environnement.

Esthétique et fonctionnelle, la série Primavera est idéale pour la salle de bains et la cuisine, convient aussi aux espaces destinés au repos:

- Teintes pastel et coloris contemporains
- Planchette plane sans joint
- Classe d'incendie A1/M1
- Placement simple



dumaplast®

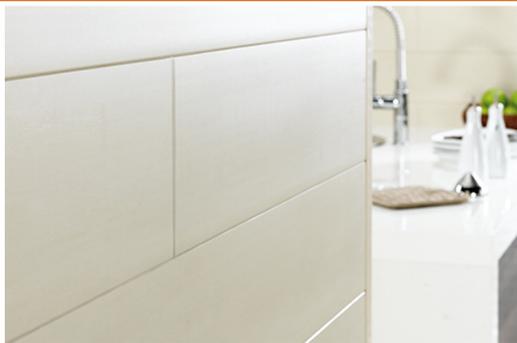

Grâce au système unique d'assemblage Dumaclip®, vous raccordez les panneaux sans devoir utiliser des profilés de raccord inesthétiques.

Les panneaux ont une longueur de 120 cm seulement et sont extrêmement légers. Ainsi, l'installation se déroule très simplement et rapidement.

Les panneaux Dumaclip® sont en PVC, une matière tout à fait résistante à l'eau et complètement lavable. Garantissant ainsi une grande facilité d'entretien.

dumaclip®
WALL AND CEILING PANELS

CLICK-IT!
Pas d'accessoires de raccord

TAILLE PRATIQUE
Facile à transporter

POSE FACILE
Facile à installer

PAS DE GASPILLAGE
Ecologique et économique

RÉSISTANT
Étanche et UV-résistant




PARADOR



Clickboard

- panneau de décoration sans joint visible.
- facile d'entretien, durable et très résistant.
- nombreuses finitions disponibles.
- rapidité de mise en oeuvre.
- pas besoin de jointoyage, ponçage ni de traitement de finition.


P <http://www.parador.de/>



FORMATS:

- 2585 x 492
- 2585 x 389
- 1258 x 389

UNILIN

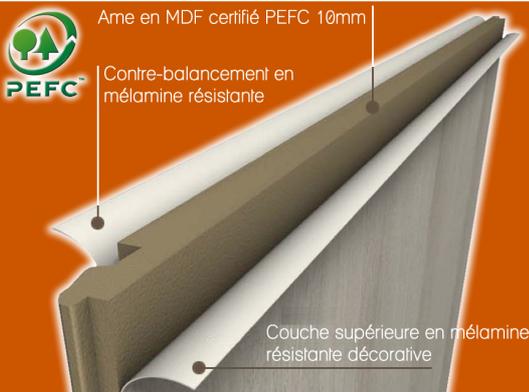

FORMAT: 2785 x 600



résiste aux UV
inaltérable



recyclable en
tant que
déchet de bois



ne craint pas les
éclaboussures



surface
hygiénique
facile à nettoyer



résiste aux
rayures



pose rapide



pose facile d'Uniclic



sans joints visibles



<http://clicwall.unilin-decor.com/>



PINUS



Lambris pin

Le bois a la capacité de créer, dans un habitat, une ambiance naturelle et chaleureuse qu'aucun matériau n'est capable d'égaliser. Se mêlant harmonieusement avec le verre, la pierre, l'ardoise ou le métal, le bois fini en usine offre une nouvelle dimension à votre créativité.



<http://www.pinus.de/>



<http://www.gascognewoodproducts.com/>



Gascogne
Wood Products

IMBERTY propose une gamme décorative avec un très large choix d'aspects, de finitions, d'essences et de profils pour s'adapter à tous les styles, des plus contemporains aux plus classiques. Différents effets matières et plusieurs largeurs de lames pour personnaliser son intérieur selon ses goûts et ses envies, avec cette touche d'authenticité et de sensualité propre au bois.



HOEBEEK



Lambris lamellé-collé RV6

Sapin Blanc du Nord avec de petits noeuds. Facile à teinter, les lambris extra large sont profilés hors de bois lamellé-collé ce qui garantit une parfaite stabilité.




<http://www.hoebeek.be/>



BIEMAR
BOIS

LAMELLES METALLIQUES

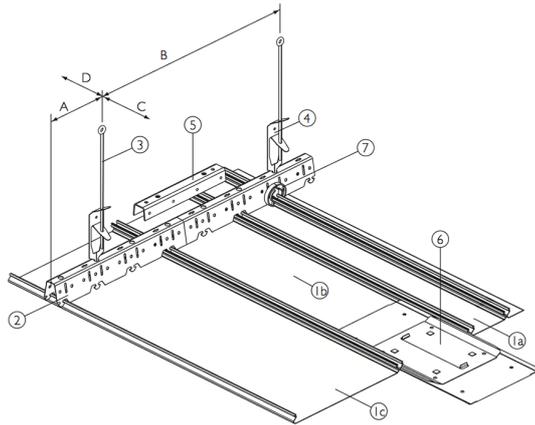


JOINT FERME

- 1a = lame 75C
- 1b = lame 150C
- 1c = lame 225C
- 2 = porteur
- 3 = tige
- 4 = suspente rapide
- 5 = raccord de porteur
- 6 = raccord de lame
- 7 = clip de verrouillage



HunterDouglas

<http://www.hunterdouglas.be/>

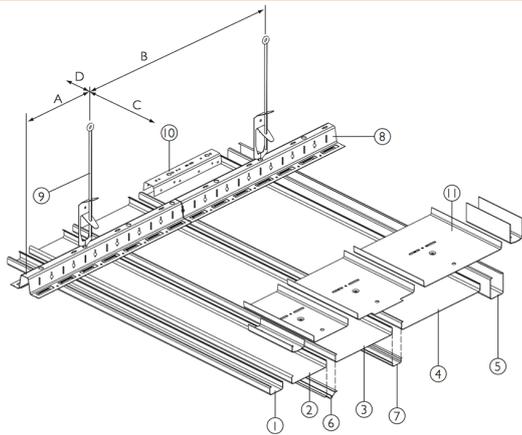

JOINT OUVERT

- 1 = lame 30B
- 2 = lame 80B
- 3 = lame 130B
- 4 = lame 180B
- 5 = lame 30BD
- 6 = profil intermédiaire en V
- 7 = profil intermédiaire en U
- 8 = porteur
- 9 = suspente rapide
- 10 = raccord de porteur
- 11 = raccord de lame

LCC

Linear Ceiling Center





- Disponible en:
- alu / acier
 - perfo / full perfo / plein
 - intérieur / extérieur
 - différentes couleurs
 - différentes largeurs


<http://www.lccenter.be/>



Grilles métalliques

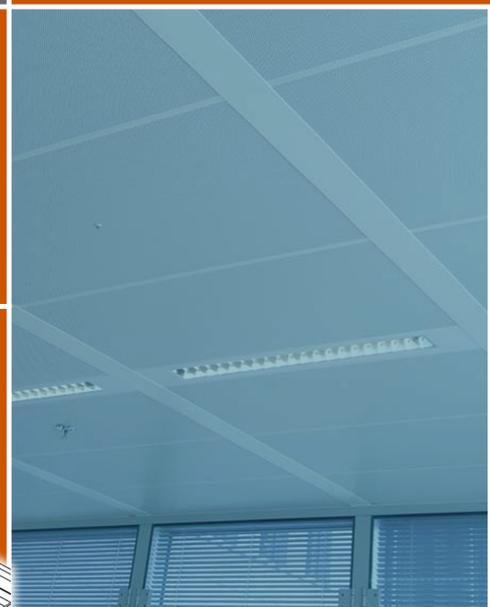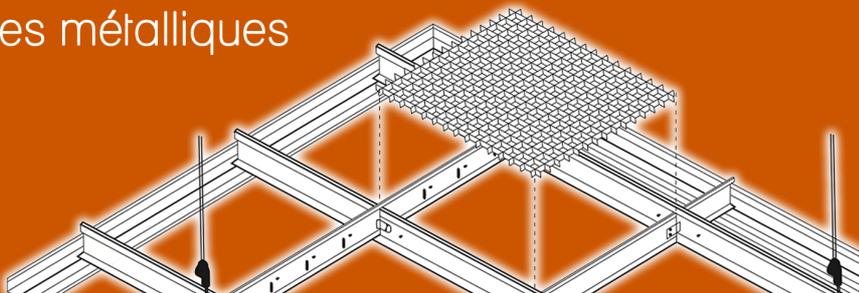

DALLES ACOUSTIQUES

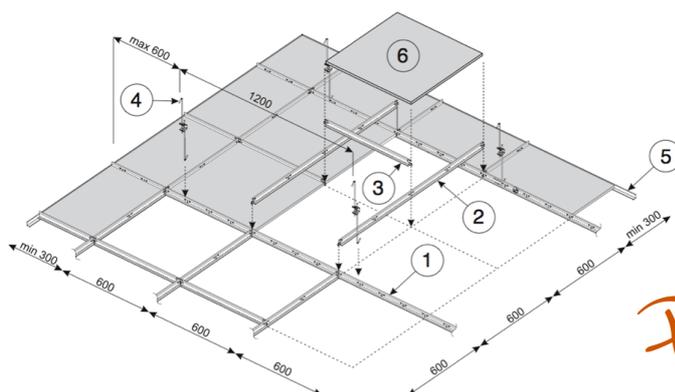


1. profil porteur de 3600
2. entretoise de 1200
3. entretoise de 600
4. suspente réglable
5. rive de 3050
6. dalle au choix

Plafond suspendu

eurocoustic

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

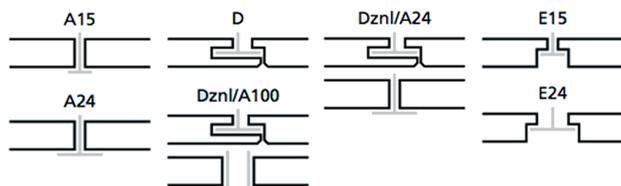

Dalles ATHENA blanches de stock
en 600x600 / 600x1200
en 25mm (RF30') / 40mm (RF60')




Possibilité de bénéficier d'attestation de résistance au feu sur demande.

OWA



Dalles OWA harmony de stock
en 600x600 / 600x1200
en 14mm (SF30')

Armstrong®



Quantités approximatives au m²:

- 1,6 pc profil porteur (3,6m)
- 1,3 pc entretoise (1,2m)
- 1,5 pc entretoise (0,6m)
- 0,7 pc suspente

AMF

- lavable
- super acoustique
- résistante au feu
- grand choix de perforations
- grand choix de structures
- grand choix de couleurs
- résistance aux chocs
- baffles / flets
- ossature 15mm / 24mm
- absorbeur muraux

BIEMAR
BOIS




Réalisés à l'aide de bois sélectionnés, nos produits sont d'une solidité et qualité irréprochable. Fabriquée en chêne ou en sapin (la seule variété qui ne subit aucune distorsion et dont nous avons l'exclusivité), chaque poutre est unique car fabriquée de façon artisanale. Nos poutres creuses et voussettes vous permettent de retrouver chez vous l'ambiance chaleureuse des demeures d'autrefois .



Fausses poutres




Les poutres MAFIKA sont des reproductions fidèles d'anciennes poutres en chêne. Réalisées en polyester renforcé de fibres de verre, les poutres MAFIKA sont livrées prêtes à placer et ne nécessitent pas d'entretien, teinture ou cirage. Légères, elles se fixent facilement sans entailler les murs. De plus, elles sont fabriquées à vos dimensions (hauteur, largeur, longueur) et en diverses teintes : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé. Afin d'imiter parfaitement le bois véritable, Mafika ne fabrique jamais deux poutres identiques pour un même plafond.




TECHNIQUE

1. Espacez les lattes de 40cm.
2. Ménagez des espaces entre les tasseaux pour assurer la circulation de l'air derrière le lambris.
3. Prévoyez des lattes pour l'entourage des portes et des fenêtres.
4. Aux extrémités (plafond et sol), décalez légèrement les tasseaux pour faciliter la pose du lambris.
5. Mettez des taquets pour le clouage des plinthes au-delà du dernier tasseau au sol. Le lattage s'effectue perpendiculairement à la pose du lambris.

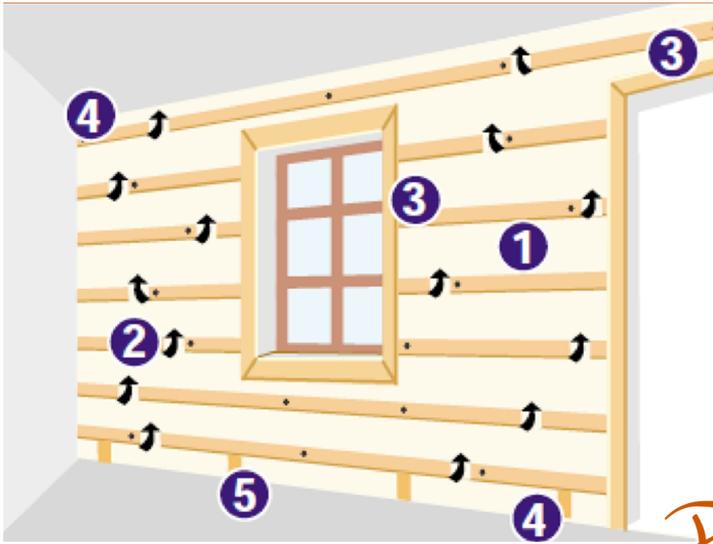

Pose

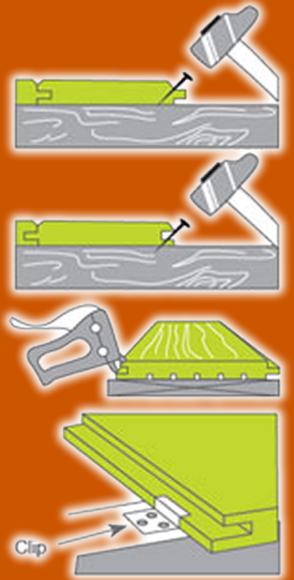

Moulares en polystyrene




Notre show-room



HOEBEEK

CLIC WALL

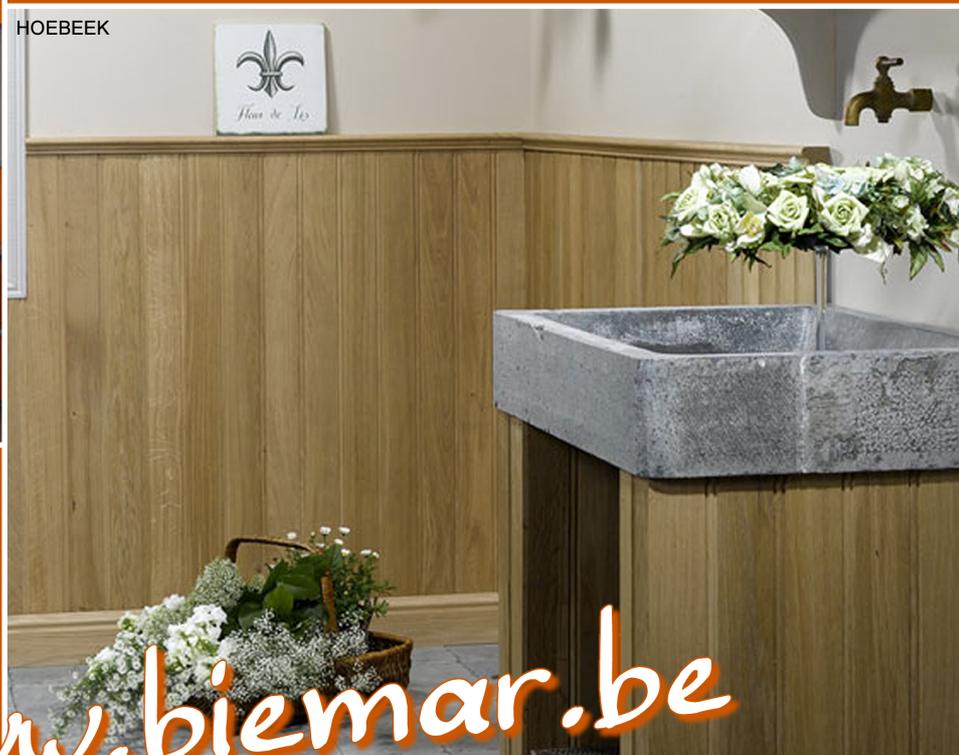

www.biemar.be



PINUS

Rue de la Clé, 57
4630 SOUMAGNE

Tél: 04 377 94 94
Fax: 04 377 23 43
e-mail: soumagne@biemar.be

Route de Waimes, 90
4960 MALMEDY

Tél: 080 79 97 97
Fax: 080 79 97 90
e-mail: malmedy@biemar.be

