



« Informations internes »

Informations sur les produits pour les partenaires spécialisés

Parquet Longlife –
Le bois véritable reste beau plus longtemps.

100% PRO | Fabricants
Négoce
Artisans
www.meister.com

Un intérieur plein de vie.

MEISTER



Qu'est-ce que...
le parquet Longlife de MEISTER ?

- » Parquet multicouche classique conforme à la norme DIN EN 13489
- » Grande diversité de sortes de bois, de surfaces et de sélections
- » Embellissement des surfaces en huilé nature, vernis, vernis mat et vernis ultra brillant
- » Âme constituée d'une plaque en fibre de bois (HDF) unique, à encollage spécial et à haute densité
- » Couche d'usure massive en bois noble d'une épaisseur de 2,5 mm (pouvant être rénovée par ponçage)



Que signifie Longlife ?

- | Beauté durable de la surface grâce à l'âme centrale HDF résistante à la pression
- | Stabilité durable du produit grâce à la conformité et à la stabilité dimensionnelle (âme centrale HDF)
- | C'est pourquoi nous accordons la garantie Longlife MEISTER
- | Celle-ci dure pendant toute la durée de vie du produit (35 ans)






En quoi le parquet fini conventionnel se distingue-t-il du parquet Longlife de MEISTER ?



| Parquet fini conventionnel avec âme centrale en épicea | sapin naturel



| Parquet fini moderne avec âme centrale en HDF spécial à conformité et stabilité dimensionnelle



Chez MEISTER, en quoi les surfaces de parquet vernies se distinguent-elles des surfaces huilées nature ?



Finition vernie Duratec Plus

- | Surface durcie aux UV disponible en vernis, vernis mat et vernis ultra brillant
- | La finition composée de sept couches de vernis acrylique garantit un rapport optimal de dureté et d'élasticité pour une surface résistante.
- | Sans formaldéhyde
- | Surface lisse facile à nettoyer
- | Robuste et antidérapante


Huilé nature – Weartec® Nature

- | Accentue les madrures du bois
- | Régule l'humidité
- | Résistance élevée à l'usure
- | Patine naturelle | éclat
- | Surface permettant au bois de respirer à base de cire et d'huile naturelles
- | Surfaces « pures » (malgré le traitement de la surface, le bois conserve sa couleur naturelle et son éclat pour présenter l'allure d'un bois brut et non traité)





Quels sont les avantages concrets de ce produit ?

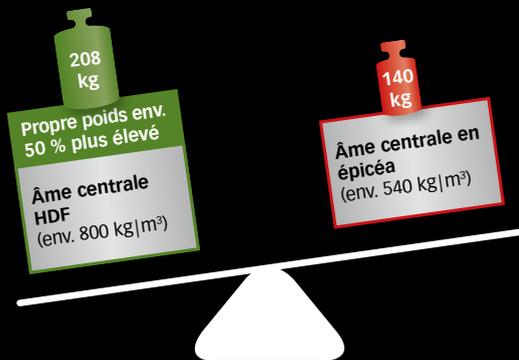


Le parquet Longlife est plus silencieux !

| Le poids relativement élevé du noyau réduit les ondes sonores

Le parquet Longlife est insensible à toute pression !

| La résistance aux impacts en cas de pressions mécaniques exercées sur la couche d'usure est nettement meilleure que celle d'un parquet à âme centrale conventionnelle en épicéa.

(Le test de chute a clairement montré que l'âme centrale HDF présente une meilleure résistance aux impacts ; 2 000 N)



Parquet Longlife MEISTER
à âme centrale HDF
Couche d'usure en chêne de 2,5 mm



Parquet conventionnel à âme centrale en épicéa
Couche d'usure en chêne de 3,6 mm

Le parquet Longlife est économe en énergie !



0,15 m² K/W

Valeur maximale définie par l'Association allemande pour le chauffage et le refroidissement des surfaces (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.)



Parquet Longlife à insonorisation phonique

Le revêtement de sol supérieur (lié de sous-couche incl.) ne doit pas présenter une résistance au passage de la chaleur supérieure à 0,15 K/W m² ! Cette valeur est la valeur maximale définie par l'Association allemande pour le chauffage et le refroidissement des surfaces (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.)

C'est pourquoi : en cas de pose flottante d'un parquet multicouche sur un chauffage au sol, vous faites le bon choix en optant pour le parquet Longlife de MEISTER.



Le parquet Longlife MEISTER est écologique !

L'utilisation économe en ressources de couches d'usure de 2,5 mm respecte et préserve l'environnement tout en présentant les mêmes caractéristiques que des couches d'usure plus épaisses. Les ressources proviennent de régions de culture gérées durablement.

(5,5 mètres cubes > env. 95 m² de lames en bois massif 20 mm > env. 850 m² de couches d'usure de parquet fini).





Le parquet Longlife MEISTER est pourvu de joints étanches !

Le fraisage précis du système d'assemblage (par clic) uniquement possible en cas d'âme en HDF permet un assemblage ferme et solide.

Résultat : même en cas de changements climatiques dus aux saisons, les joints sont fermés de manière étanche et l'allure du parquet reste parfaite.



Le parquet Longlife de MEISTER peut-il être collé en plein ?

Oui – MEISTER recommande de procéder à un collage solide avec une colle de fabricants de colle connus (pour de plus amples détails, consulter la page <http://pro.meister.com>).







De la matière première au produit fini...

- » développé
- » fabriqué
- » façonné
- » emballé

entièrement en Allemagne



MEISTER





968018240A02 02|17



© 2017 by MeisterWerke Schulte GmbH

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste

Téléphone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com