

Produit Type: MDF.HLS

Appellation Commerciale: Valchromat Ignifuge

Usage Prevu Construction en tant que composant structurel pour application intérieur en milieu humide.

 Fabriqué par: Valbopan – Fibras de Madeira, SA
 Adresse: Quinta do Castelo, 2450-025 Famalicão da NZR Portugal

Système 2+

L'organisme notifié Certif N. ° 1328 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivrer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine: 1328-CPD-0188

Performance Déclarée

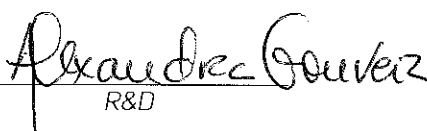

Caractéristiques Essentielles	Performances						Spécification technique Harmonisée
Epaisseur (mm)	8	12	16	19	25	30	EN 13986 :2004
Masse Volumique (kg/m ³)	850	820	800	790	750	740	
Résistance à la Flexion (N\mm ²)	42	40	38	38	36	36	
Module d' elasticité en Flexion (N\mm ²)	3400	3200	3100	3100	3100	3000	
Resistence à la traction (N\mm ²)	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	
Produit Type	MDF.HLS						
Réaction au feu	B,s2-d0						
Dégagement de Formaldéhyde	E1						

Les performances du produit Valchromat sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

 Pour le Fabricant et son nom *Alexandra Couveia – Direction R&D*
 par: *Ciceta Figueira – Direction Qualité*

 Famalicão da NZR, 02 de Juillet de
 2013


 R&D

 Qualité