



PLOTS REGLABLES PV 5/9

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	215 g/pc
Hauteur réglable:	51 – 84 mm

















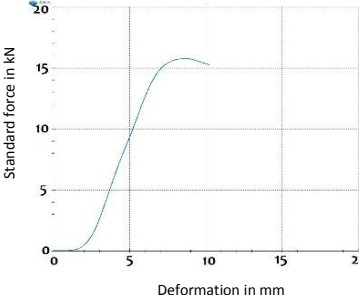

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T 	Rallonge F20 
	Pour bois: CP+ 	Rallonge F35 
	Autre: CO 	Rallonge AF100 
		Correcteur de pente HS2 
		Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1560kg 	Sac: Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 11 kg Quantité: 50 pces/sac  Palette: Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 186 kg Quantité: 16 sacs/palettes - 800 pces





PLOTS REGLABLES PV 9/13

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	251 g/pc
Hauteur réglable:	86 – 120 mm

















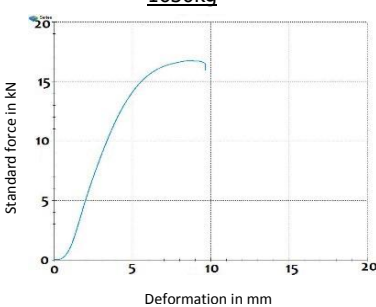


	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: CO 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1630kg 	<u>Sac:</u> Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 13 kg Quantité: 50 pces/sac  <u>Palette:</u> Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 192 kg Quantité: 14 sacs/palettes - 700 pces





PLOTS REGLABLES PV 3/5/C3/4T

Description:	Se compose de deux pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 4 languettes verticales.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	184 g/pc
Hauteur réglable:	32 – 48 mm








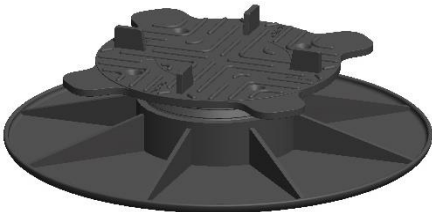






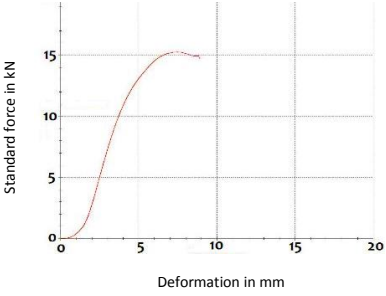

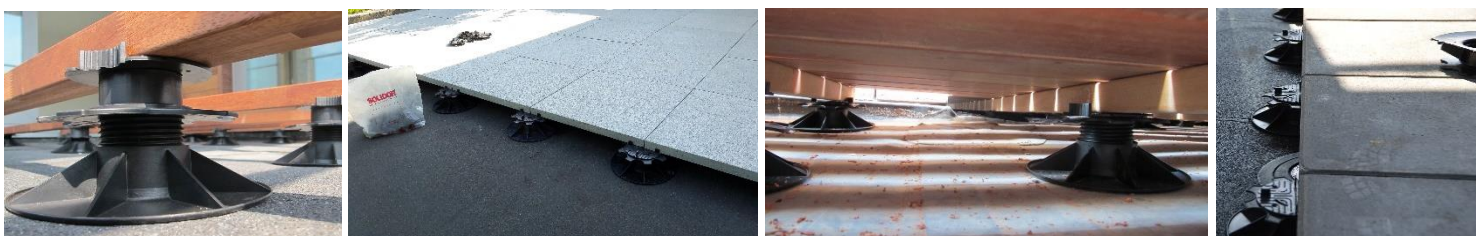
	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: PV3/5/C3/4T  Pour bois: PV3/5/CP+  Autre: PV3/5/C0 	Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1440kg 	<u>Sac</u> : Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 10 kg Quantité: 50 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 210 kg Quantité: 20 sacs/palettes - 1000 pces





PLOTS REGLABLES PV 15/19

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	314 g/pc
Hauteur réglable:	150 – 180mm

















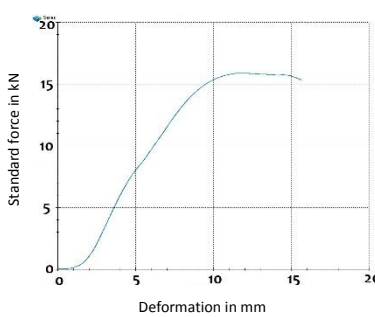

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: CO 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	<u>1560kg</u> 	<u>Sac</u> : Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 13 kg Quantité: 40 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 166 kg Quantité: 12 sacs/palettes - 480 pces





PLOTS REGLABLES PV 15/19

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	314 g/pc
Hauteur réglable:	150 – 180mm

















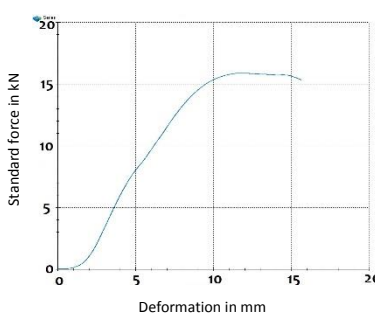

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: CO 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	<u>1560kg</u> 	<u>Sac</u> : Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 13 kg Quantité: 40 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 166 kg Quantité: 12 sacs/palettes - 480 pces





PLOTS REGLABLES PV 11/15

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	272 g/pc
Hauteur réglable:	110 – 140mm

















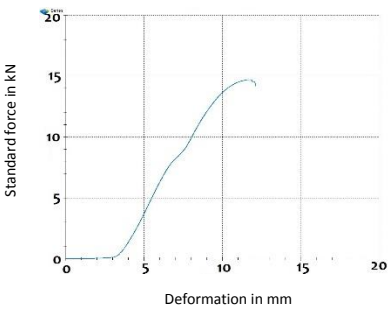

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: CO 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Correcteur de pente HS2  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1450kg 	Sac: Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 11 kg Quantité: 40 pces/sac  Palette: Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 164 kg Quantité: 14 sacs/palettes - 560 pces

