PANNEAU *Imi-beton*

imi®
best of design

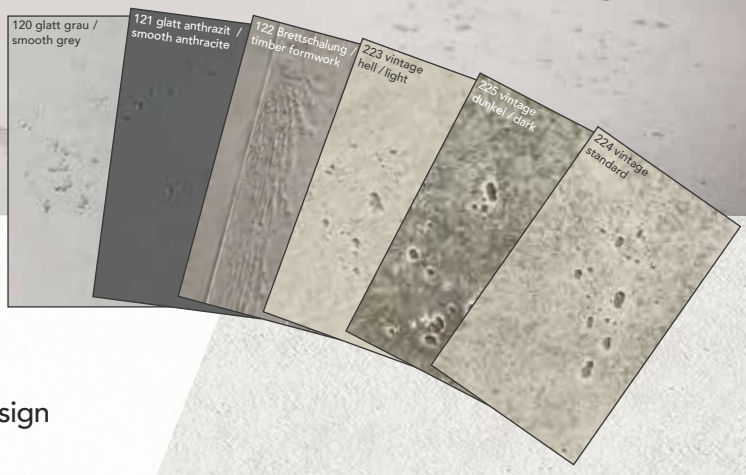

Imi-beton

PANNEAU IMMITATION BETON

La surface idéale pour une utilisation décorative dans un design industriel moderne!

Enfin du béton pour les menuisiers !
Grâce à la feuille souple avec support en stratifié ou la version rigide résistant à l'eau ou au feu, presque tous les projets peuvent être réalisés. De plus, tous les produits sont également usinables avec des outils de menuiserie standard.

La finition de surface en béton lisse est bien connue, mais elle est maintenant disponible dans un aspect vieilli et usé.
Imi-Beton n'est pas une imitation, il s'agit d'un véritable béton «coulé» sur un support. **Imi-Beton** est disponible dans différentes épaisseurs, couleurs et finitions.

Caractéristiques:

Le panneau consiste en une plaque de support en MDF de 19mm ou HDF de 3mm avec un revêtement en mélamine lisse et blanc à l'arrière, un revêtement beton de +- 1mm sur l'autre face.
Format: 2600 x 1100 mm, épaisseurs 4 et 20mm
(autres formats disponibles sur demande)

Applications:

Mobilier, menuiseries intérieurs, recouvrement mural, magasins, stand.

Caractéristiques et avantages

- Ignifuge B1
- Résistant au poids
- Hydrofuge
- Facile à usiner
- Non toxique

PANNEAU *Imi-rost*

imi®
best of design

Imi-rost

PANNEAU IMMITATION ROUILLE

Grâce à cette surface si particulière, vous obtenez un look de métal rouillé, avec différentes possibilités de reliefs caractéristiques !

Grâce à ses propriétés, le panneau **Imi-Rost**, qui imite les métaux, est beaucoup plus souple et facile à utiliser que le véritable acier.
En raison de la couche de fer métallique, Imi-Rost est légèrement magnétique et peut être usiné avec des machines de menuiserie conventionnelles. Le produit est sans danger pour l'environnement et recyclable.

Caractéristiques et avantages

- Ignifuge B1
- Résistant au poids
- Hydrofuge
- Facile a usiner
- Non toxique
- Isolant acoustique

Caractéristiques:

Le panneau consiste en une plaque de support en MDF de 19mm ou HDF de 3mm avec un revêtement en mélamine lisse et blanc à l'arrière, un revêtement métallique de +- 1mm sur l'autre face.

Format: 2600 x 1100 mm, épaisseurs 4 et 20mm (autres formats disponibles sur demande)

Applications:

Mobilier, menuiseries intérieurs, recouvrement mural, magasins, stand.

Vers le site:

Rue de la Clé, 57 4630 SOUMAGNE
Tél: 04 377 94 94 - Fax: 04 377 23 43
Route de Waimes, 90 4960 MALMEDY
Tél: 080 79 97 97 - Fax: 080 79 97 90
www.biemar.be - info@biemar.be

BIEMAR BOIS S.A.
Des conseils particulièrement pro