

PORTES Métalliques de cave



KEYOR

BATIMETAL • RABILLON • EKEM • MAGRI • FONMARTY



STABILITÉ
Selon DTU en vigueur



THERMIQUE
Ud = 1,5 (HM)
• Crit Bois N°2012-442



ENVIRONNEMENT

FUSION ECO SERVICE RÉVERSIBLE

Le bloc porte Eco Service Réversible est une porte métallique économique adaptée à vos chantiers en dimensions standards.

DESRIPTIF

Huisserie

Traverse haute amovible pour homogénéité des parements d'habillage

Type : bâti métallique en acier 12/10e galvanisé prépeint RAL 1013 forte structure

Fixation : selon mise en oeuvre

Autre : traverse basse amovible

Mise en oeuvre : selon liste ci-dessous

Vantail

Âme : porte thermique

Texture : en acier galvanisé 60/100e prépeint RAL 1013

Chants : à recouvrement 2 côtés

Épaisseur : 54 mm

Poids : 36 kg (format 2050 x 990 mm)

Articulation : 2 charnières acier de 100

Serrure : 1 point DIN axe à 65

Béquillage : - béquille double nylon sur plaque âme acier
- kit de protection serrure anti-écrasement



Dimensions de stock

Baies : 2060 x 800 mm
2060 x 890 mm

Avantages

Réversible gauche - droite
Fini d'usine
Serrure PZ
Thermique



RAL 1013





Pour visualiser les données techniques :




Options possibles :

- // Poignée Aluminium
- // Barre antipanique
- // Ferme-porte en applique



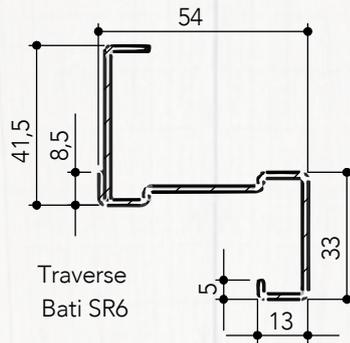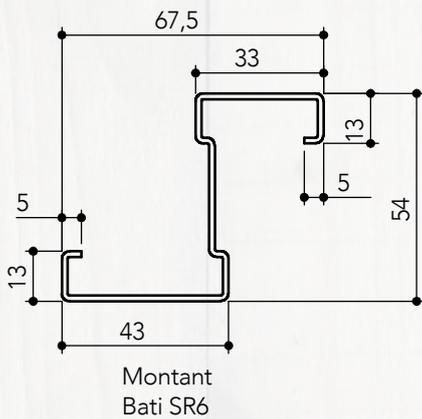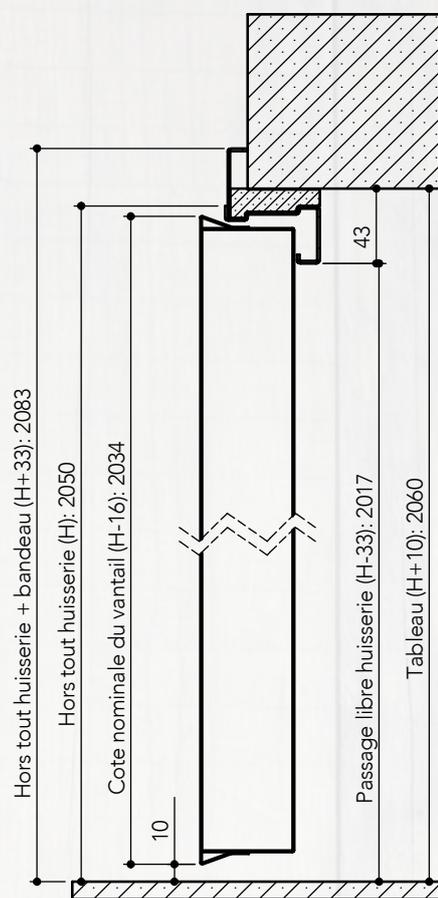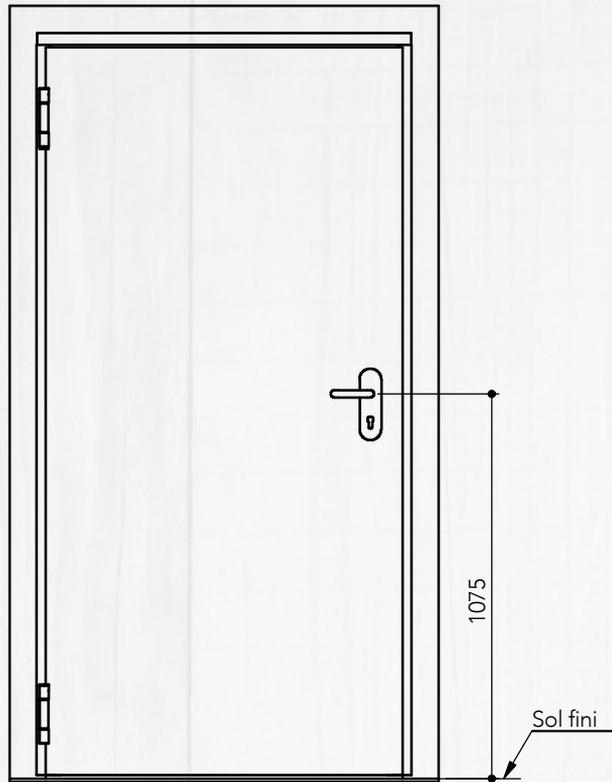

Variation de fixation

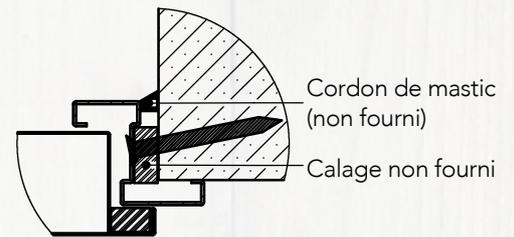

3 chevilles mécaniques à expansion diamètre 8mm par montant et 2x3 en traverse (Non fournies)

