



## ENCADREMENT MODULAIRE ET INVISIBLE EN ALUMINIUM POUR PORTES INTÉRIEURES

Promesse tenue avec son allure minimaliste, le système 2.0 est toujours épuré et personnalisable. L'atout de son assemblage le rend universel, et surtout modulaire.

### CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DU CADRE 2.0 :

- 1 seul cadre (in ou out) en alu avec une couche de primer. Fait office d'ouverture à gauche ou à droite, avec la possibilité de le modifier après l'installation
- les longueurs de 5500 mm sont coupables facilement et adaptées sur mesure
- la hauteur et la largeur sont au choix grâce au découpage en angle des profils
- disponible pour portes simples, doubles, toute hauteur
- possibilité de rajouter une 4<sup>ème</sup> charnière à tout moment
- possibilité de choix de la serrure magnétique : bb, cylindre, libre/occupé, inox, noire ou autre
- encadrement pour portes de 40 mm d'épaisseur
- possibilité de rajouter un ferme porte



#### Dimensions cadre extérieur :

Largeur : + 80 mm sans doguets  
+ 90 mm avec doguets  
Hauteur : + 40 mm

#### EN OPTION :

- 4<sup>ème</sup> charnière + adaptateur IN ou OUT
- Charnière noire de stock, autre finition sur demande




DE STOCK

### POUR COMPRENDRE , NOTRE KIT DE STOCK COMPREND :

1. Invisidoor 2.0 - IN - Réversible - Profil de 5500 mm, avec primer à peindre pour porte de 40 mm avec capot de finition, ensemble à couper à dimension par vos soins
2. Set d'accessoire pour Invisidoor 2.0 composé de 3 charnières NEO-5 chromé mat avec adaptateur, joint de frappe blanc, 2 équerres d'assemblage si coupe à onglet, doguets, 1 gâche magnétique réglable blanche avec carter
3. Pour compléter le kit, la serrure magnétique est à choisir dans notre stock. Choix entre BB, PZ, LO

En détail :




Profil OUT 5,5m



Adaptateur OUT Neo S5




Adaptateur IN Neo S5



Profil IN 5,5m



Cache 5,5m



Équerre d'angle




Adaptateur gâche réglable




## IL EXISTE 2 TYPES DE CADRE 2.0 : IN OU OUT

Quand l'ouverture se fait en poussant dans le mur, il s'agit du type IN.

Quand l'ouverture se fait en tirant la porte hors du mur, il s'agit du type OUT



IN



IN




OUT



OUT

## POSE PLUS RAPIDE :

- installation de la porte rapidement dans le profil U car pose libre des charnières et serrures
- profil stable fixé au mur au moyen de pattes de fixations spéciales ou par vis à travers le profil
- pas de risque de fissures grâce à l'intégration complète des charnières, de la gâche et des équerres d'angles intégrées dans un encadrement robuste
- convient pour de la maçonnerie, et aussi sur plaques de plâtre
- pas de différence pour portes sur mesure ou standard

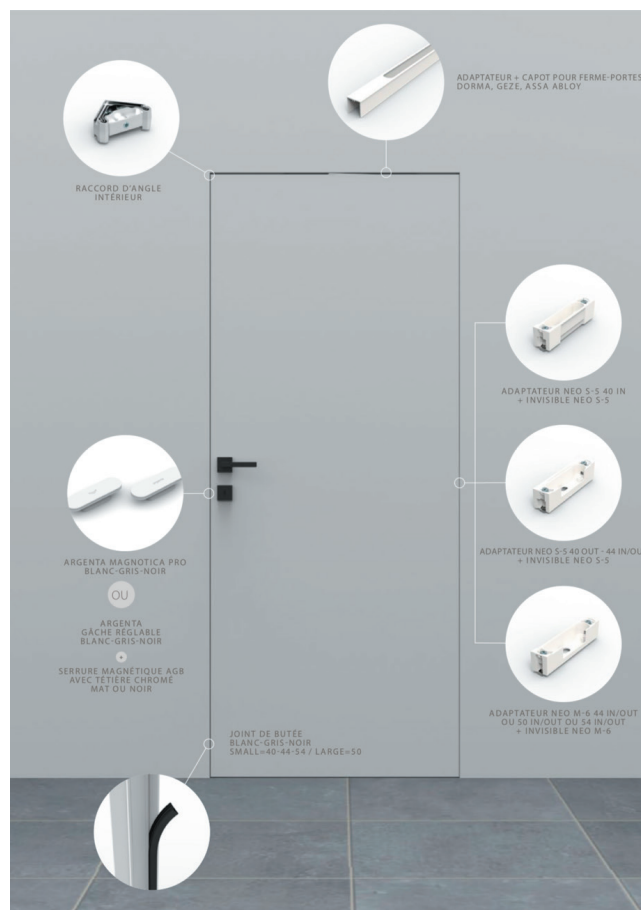

**NOTRE PROGRAMME DE STOCK PERMET TOUTES LES CONFIGURATIONS!**

- IN ou OUT
- sur mesure
- toute hauteur

