



CARPORTS



STRUCTURE COMPLÈTE

LIVRÉE EN KIT COMPRENANT :

- poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans le sol
ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à sceller sur le sol
- la charpente et le bandeau de finition
- la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
- les accessoires de récupération d'eau de pluie gris clair
- les instructions précises pour le montage

FINITIONS (EN OPTION) :

- claustras et/ou treillages pour fermer les côtés

PERSONNALISATION POSSIBLE

DE VOTRE CARPORT SUR DEVIS :

- augmentation de la hauteur libre
- couverture en panneaux-tuiles pour toit en pente
- personnalisation voir page 68

VOLLEDIGE STRUCTUUR GELEVERD

IN DE VORM VAN EEN KIT, OMVATTENDE:

- palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 290 cm te verankeren in de grond of palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 230 cm te verankeren op de grond
- kelet en afwerkingspaneel
- bedekking uit geprofileerde plaat, antracietkleurig
- accessoires recuperatie regenwater lichtgrijs
- nauwkeurige instructies voor de montage

AFWERKINGEN (OPTIE):

- afsluitingen en/of lattenwerk voor de zijkanen

PERSONALISATIE VAN UW CARPORT

IS MOGELIJK OP VERZOEK:

- grotere vrije hoogte
- bedekking uit panelen met dakpannen voor hellend dak
- personalisatie zie bladzijde 68

DEMANDE DE CARPORT SUR MESURE

AANVRAAG CARPORT OP MAAT



COORDONNÉES - PERSOONSgegevens

Nom et prénom - Naam en voornaam

Adresse - Adres

.....

Code postal - Postcode

Ville - Plaats

Tel.....

e-mail

COUVERTURE DE TOITURE

- ☐ Tôle profilée Gris anthracite RAL 7016
- ☐ Tôle polyester translucide
- ☐ Voliges
- ☐ Panneau tuiles noir
- ☐ Aucun

REVÊTEMENT DE TOITURE

- ☐ Shingle noir (avec voliges)
- ☐ Aucun

HABILLAGE (POUR TOITURE EN PENTE)

- ☐ Bardage en bois pour pignon de toiture **1 côté**
- ☐ Bardage en bois pour pignon de toiture **2 côtés**

ACCESSOIRES

- ☐ Accessoires de récupération d'eau de pluie
- ☐ Sabots de fixation à ancrer dans le sol
- ☐ Sabots de fixation à poser sur le sol
- ☐ Poteau à sceller dans le sol (par défaut)

DIMENSIONS (HORS TOUT EXTÉRIEUR TOITURE)

A (profondeur) :

B (largeur):

C (hauteur utile sous toiture)*:

* Hauteur par défaut 220 cm

DAKBEDEKKING

- ☐ Golfplaat antracietgrijs RAL 7016
- ☐ Lichtdoorlatende polyesterplaat
- ☐ Dakplanken
- ☐ Panelen zwarte dakpannen
- ☐ Geen

DAKBEDEKKING

- ☐ Zwarte shingles (met dakplanken)
- ☐ Geen

BEKLEDING (VOOR HELLEND DAK)

- ☐ Houten driuiplijst voor dakfronton **1 kant**
- ☐ Houten driuiplijst voor dakfronton **2 kanten**

ACCESSOIRES

- ☐ Accessoires recuperatie regenwater
- ☐ In de grond te verankeren bevestigingsschoen
- ☐ Op de grond te plaatsen bevestigingsschoen
- ☐ In de grond te verankeren paal (standaard)


AFMETINGEN (MAX UITWENDIG DAK)

A (diepte) :


B (breedte):

C (nuttige hoogte onder dak)*:

* Standaard hoogte 220 cm

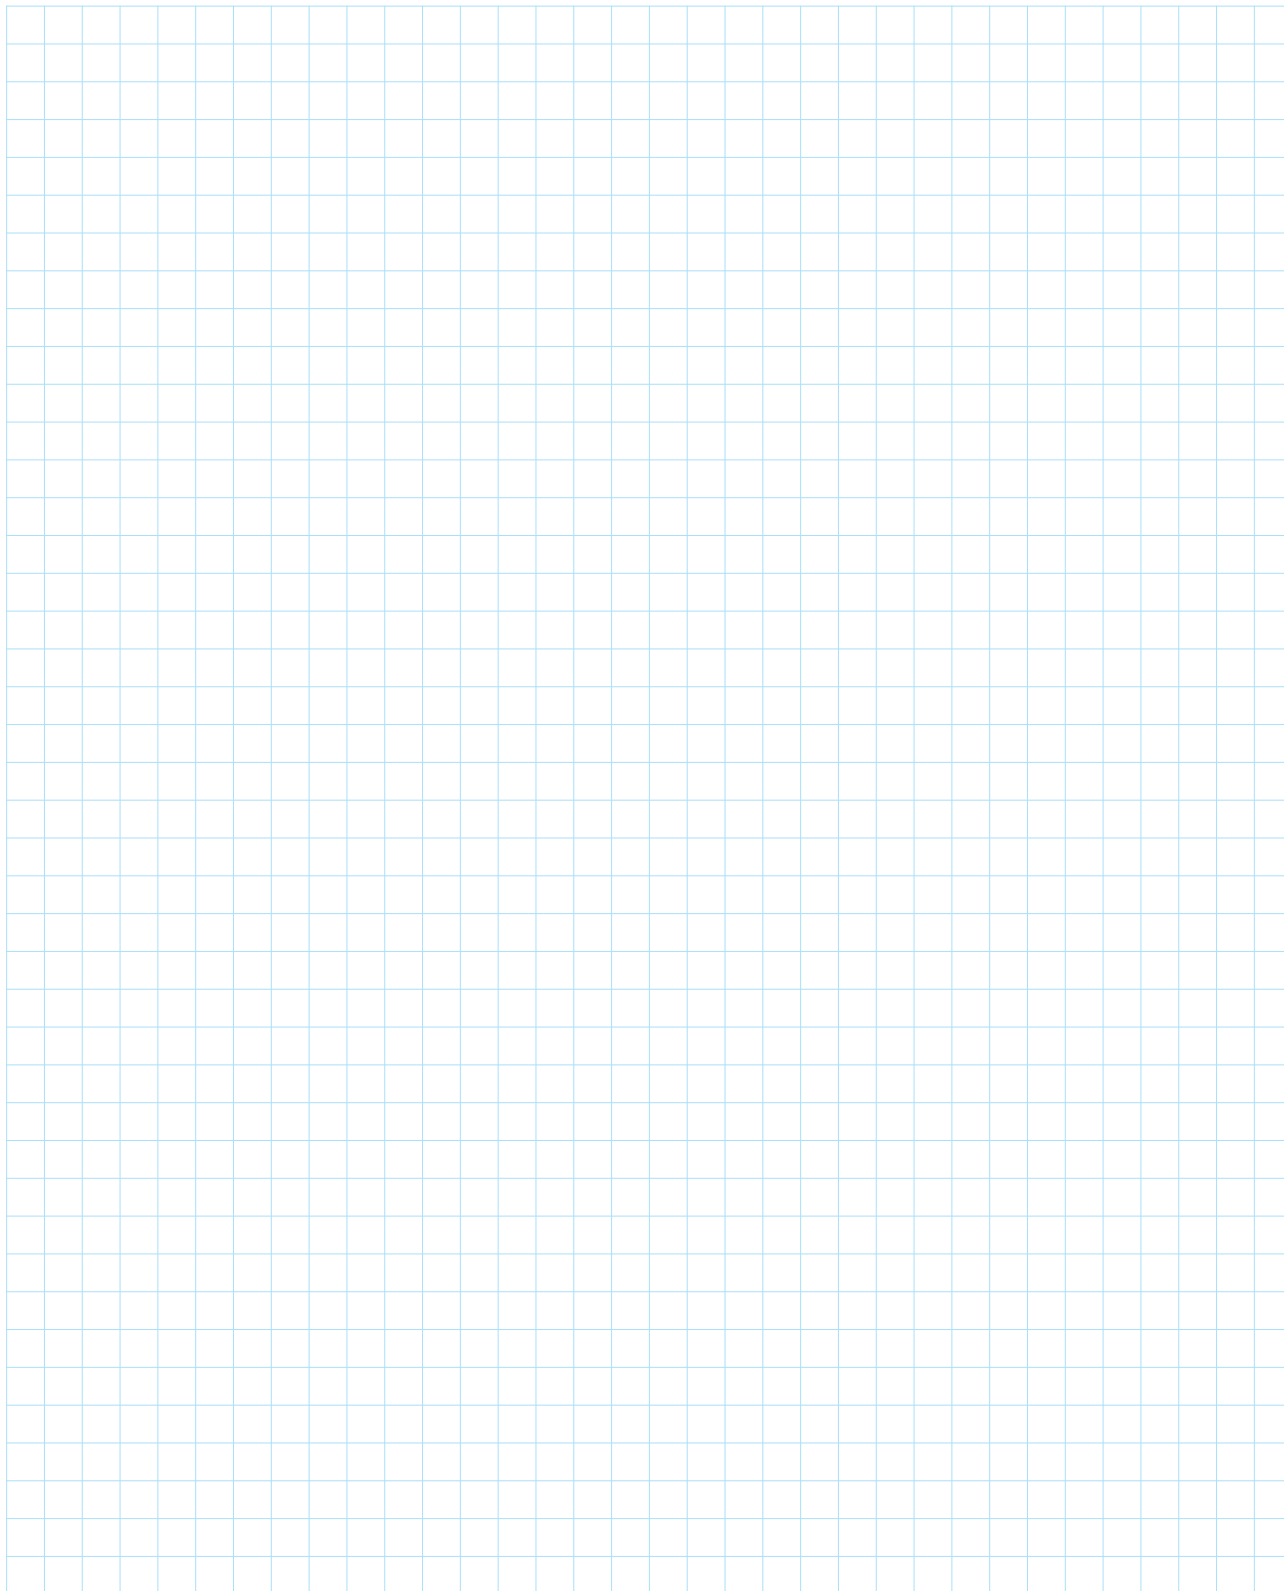

TYPE DE TOITURE - TYPE DAK




- ☐ Toit plat autoportant
- ☐ Zelfdragend plat dak



- ☐ Toit plat adossé
- ☐ Aangebouwd plat dak





- ☐ Toit double pente
- ☐ Dak dubbele helling





- ☐ Toit un pan
- ☐ Dak enkel vlak



TOIT PLAT - PLAT DAK

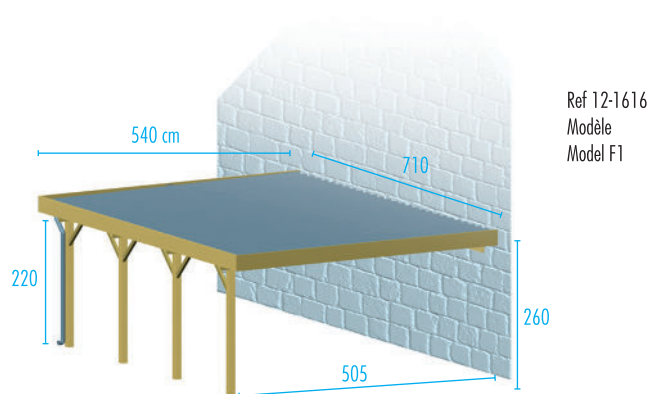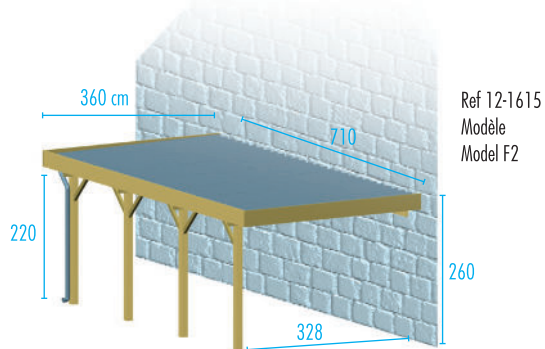

TOIT SIMPLE PENTE - ENKELVOUDIG HELLEND DAK

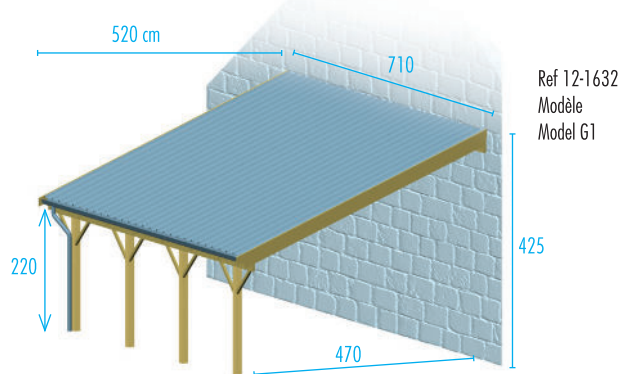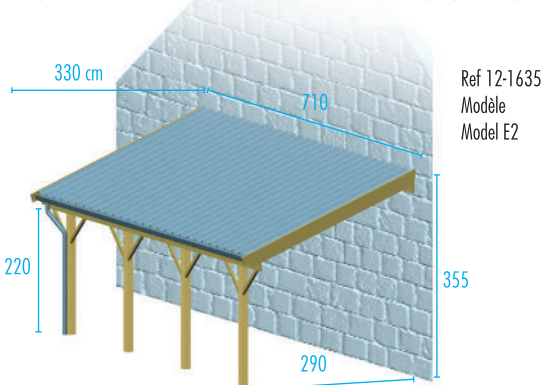

Structure complète livrée en kit comprenant :

- poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à sceller sur le sol
- la charpente et le bandeau de finition
- la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
- les accessoires de récupération d'eau de pluie gris clair
- les instructions précises pour le montage


Volledige structuur, geleverd in kit, omvattende:

- palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 290 cm te verankeren in de grond of palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 230 cm te verankeren op de grond
- skelet en afwerkingspaneel
- bedekking uit geprofileerde plaat, antracietkleurig
- accessoires recuperatie regenwater lichtgrijs
- nauwkeurige instructies voor de montage


QUINCAILLERIE EN PAGE 78 - HANG- EN SLUITWERK OP BLADZIJDE 78




TOIT PLAT - PLAT DAK

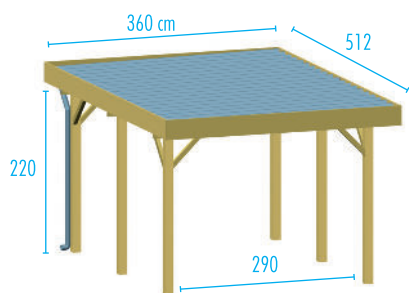


Ref 12-1601
Modèle
Model A1

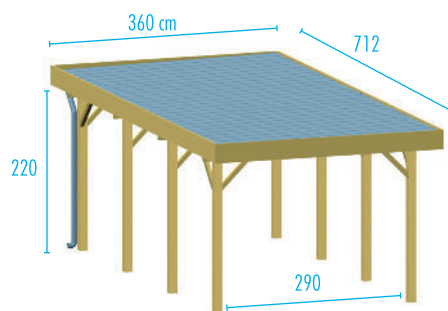

Ref 12-1605
Modèle
Model A2

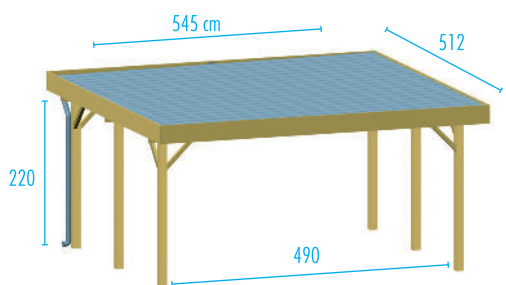

Ref 12-1602
Modèle
Model B1

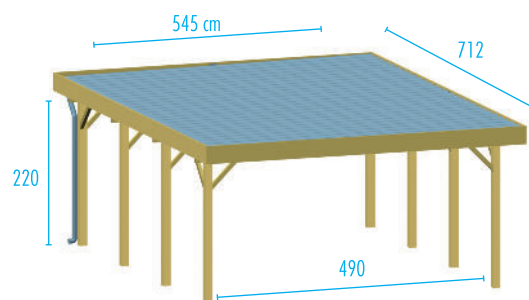

Ref 12-1606
Modèle
Model B2

Structure complète livrée en kit comprenant :

- poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à sceller sur le sol
- la charpente et le bandeau de finition
- la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
- les accessoires de récupération d'eau de pluie gris clair
- les instructions précises pour le montage


Volledige structuur, geleverd in kit, omvattende:

- palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 290 cm te verankeren in de grond of palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 230 cm te verankeren op de grond
- skelet en afwerkingspaneel
- bedekking uit geprofileerde plaat, antracietkleurig
- accessoires recuperatie regenwater lichtgrijs
- nauwkeurige instructies voor de montage


QUINCAILLERIE EN PAGE 78 - HANG- EN SLUITWERK OP BLADZIJDE 78




TOIT DOUBLE PENTE - DUBBELHELLEND DAK

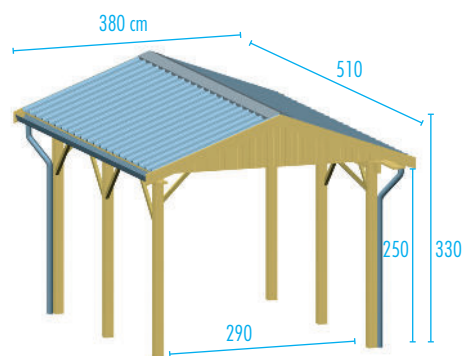

Ref 12-1621
Modèle
Model C1

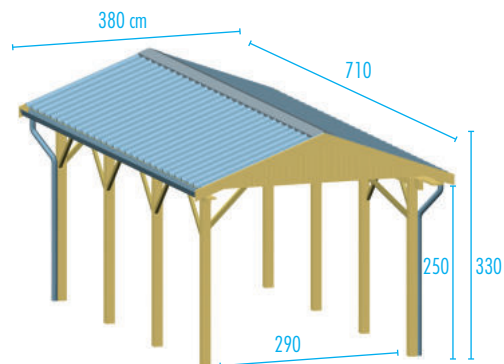

Ref 12-1625
Modèle
Model C2

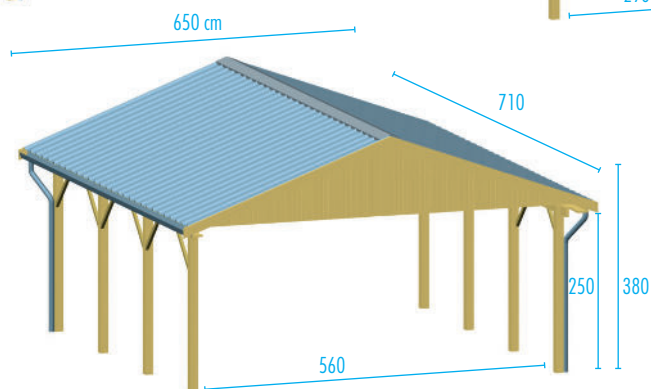

Ref 12-1626
Modèle
Model D2

Structure complète livrée en kit comprenant :

- poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 290 cm à sceller dans le sol ou poteaux lamellé-collé 12 x 12 x 230 cm à sceller sur le sol
- la charpente et le bandeau de finition
- la couverture en tôles profilées teinte gris anthracite
- les accessoires de récupération d'eau de pluie gris clair
- les instructions précises pour le montage

Bardages des pignons avant et arrière inclus

Volledige structuur, geleverd in kit, omfattende:

- palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 290 cm te verankeren in de grond of palen gelaagd-gelijmd 12 x 12 x 230 cm te verankeren op de grond
- skelet en afwerkingspaneel
- bedekking uit geprofileerde plaat, antracietkleurig
- accessoires recuperatie regenwater lichtgrijs
- nauwkeurige instructies voor de montage

Druiplijsten voor dakfrontons voor en achter inbegrepen

QUINCAILLERIE EN PAGE 78 - HANG- EN SLUITWERK OP BLADZIJDE 78



A close-up photograph of a man with a beard and safety glasses, wearing a plaid shirt, working in a workshop. He is looking down with concentration. The background is blurred, showing other people and workshop equipment. A large, stylized, light-colored geometric shape is overlaid on the right side of the image.

**BOIS DE CONSTRUCTION
& QUINCAILLERIE**

**TIMMERHOUT
& HANG- EN SLUITWERK**

BOIS DE CONSTRUCTION - TIMMERHOUT



SAPIN ROUGE DU NORD AUTOCLAVÉ CLASSE 4
IN DE AUTOCLAAF BEHANDELD RODE NOORDELIJKE DENNEHOUT KLASSE 4



BOIS RABOTÉ - GESCHAAFD HOUT

BOIS RABOTÉ 4 FACES
4 COINS ARRONDIS

GESCHAAFD HOUT 4 ZIJDEN
4 RONDE HOEKEN

	Ref 12-1216-360	17 x 36 mm	3,60 m
	Ref 12-1228-360	28 x 35 mm	3,60 m
	Ref 12-1245-360	45 x 55 mm	3,60 m
	Ref 12-1245-480	45 x 55 mm	4,80 m
	Ref 12-1217-360	17 x 95 mm	3,60 m
	Ref 12-1217-420	17 x 95 mm	4,20 m
	Ref 12-1217-480	17 x 95 mm	4,80 m
	Ref 12-1234-360	34 x 90 mm	3,60 m
	Ref 12-1234-420	34 x 90 mm	4,20 m
	Ref 12-1234-480	34 x 90 mm	4,80 m
	Ref 12-1246-360	45 x 120 mm	3,60 m
	Ref 12-1246-420	45 x 120 mm	4,20 m
	Ref 12-1246-480	45 x 120 mm	4,80 m
	Ref 12-1248-420	45 x 145 mm	4,20 m
	Ref 12-1248-480	45 x 145 mm	4,80 m
	Ref 12-1256-480	55 x 70 mm	4,80 m
	Ref 12-1257-360	57 x 145 mm	3,60 m
	Ref 12-1257-420	57 x 145 mm	4,20 m
	Ref 12-1257-480	57 x 145 mm	4,80 m
	Ref 12-1255-420	55 x 170 mm	4,20 m
	Ref 12-1255-540	55 x 170 mm	5,40 m
	Ref 12-1270-180	70 x 70 mm	1,80 m
	Ref 12-1270-210	70 x 70 mm	2,10 m
	Ref 12-1270-240	70 x 70 mm	2,40 m
	Ref 12-1270-270	70 x 70 mm	2,70 m
	Ref 12-1270-300	70 x 70 mm	3,00 m
	Ref 12-1290-180	90 x 90 mm	1,80 m
	Ref 12-1290-210	90 x 90 mm	2,10 m
	Ref 12-1290-240	90 x 90 mm	2,40 m
	Ref 12-1290-270	90 x 90 mm	2,70 m
	Ref 12-1290-300	90 x 90 mm	3,00 m
	Ref 12-1290-360	90 x 90 mm	3,60 m



BOIS RABOTÉ - GESCHAAFD HOUT

PLANCHE TERRASSE 2 FACES LISSES
TERRASPLANKEN 2 GLADDE OPPEVLAKKEN


Ref 12-1227-360 27 x 145 mm 3,60 m

Ref 12-1227-420 27 x 145 mm 4,20 m

Ref 12-1227-480 27 x 145 mm 4,80 m

PLANCHE TERRASSE
 1 FACE FINES STRIES ET 1 FACE LARGES STRIES
TERRASPLANKEN
 1 OPPEVLAK MET FIJNE GROEVEN
 EN 1 OPPEVLAK MET GROVE GROEVEN


Ref 12-1223-360 27 x 145 mm 3,60 m

Ref 12-1223-420 27 x 145 mm 4,20 m

PLANCHE PROFILÉE
GEPROFILEERDE PLANKEN


Ref 12-1218-360 17 x 85 mm (85 mm utiles) 3,60 m

Ref 12-1218-420 17 x 85 mm (85 mm utiles) 4,20 m

Ref 12-1229-360 27 x 145 mm (135 mm utiles) 3,60 m

Ref 12-1229-420 27 x 145 mm (135 mm utiles) 4,20 m

PLANCHE À CLINS
HELLINGPLANKEN


Ref 12-1220-330 20 x 145 mm (130 mm utiles) 3,30 m

Ref 12-1220-510 20 x 145 mm (130 mm utiles) 5,40 m

CINTRE
BOGEN


	Section	Longueur	Flèche
Ref 12-12C1-3	40 x 90 mm	2,10 m	12 cm
Ref 12-12C1-5	40 x 90 mm	3,50 m	25 cm

POUTRE
BALKEN


Ref 12-0893-300 90 x 90 mm 3,00 m

Ref 12-0893-360 90 x 90 mm 3,60 m

Ref 12-0893-420 90 x 90 mm 4,20 m

Ref 12-0893-480 90 x 90 mm 4,80 m

Ref 12-0898-540 45 x 120 mm 5,40 m

Ref 12-0892-249 120 x 120 mm 2,50 m

Ref 12-0892-299 120 x 120 mm 3,00 m

Ref 12-0892-499 120 x 120 mm 5,00 m

Ref 12-0892-599 120 x 120 mm 6,00 m

Ref 12-0895-199 140 x 140 mm 2,00 m

Ref 12-0895-249 140 x 140 mm 2,50 m

Ref 12-0895-299 140 x 140 mm 3,00 m

Ref 12-0895-499 140 x 140 mm 5,00 m

Ref 12-0895-599 140 x 140 mm 6,00 m

Ref 12-0896-300 60 x 240 mm 3,00 m

Ref 12-0896-360 60 x 240 mm 3,60 m

Ref 12-0896-540 60 x 240 mm 5,40 m



SAPIN ROUGE DU NORD AUTOCLAVÉ CLASSE 4
IN DE AUTOCLAAF BEHANDELD RODE NOORDELIJKE DENNEHOUT KLASSE 4

POTEAUX CARRÉS - VIERKANTE PALEN

POUR PALISSADES, BALUSTRADES,
CLÔTURES, BARRIÈRES, PORTILLONS
ET PORTAILS
4 COINS ARRONDIS

VOOR PALISSADES, BALUSTRADES,
AFSLUITINGEN, BARRIÈRES, POORTJES,
EN POORTEN
4 RONDE HOEKEN

POTEAUX RABOTÉS CARRÉS GESCHAAFDE VIERKANTE PALEN



Ref 12-1270-180	 70 x 70 mm	 1,80 m
Ref 12-1270-210	 70 x 70 mm	 2,10 m
Ref 12-1270-240	 70 x 70 mm	 2,40 m
Ref 12-1270-270	 70 x 70 mm	 2,70 m
Ref 12-1270-300	 70 x 70 mm	 3,00 m

Ref 12-1290-180	 90 x 90 mm	 1,80 m
Ref 12-1290-210	 90 x 90 mm	 2,10 m
Ref 12-1290-240	 90 x 90 mm	 2,40 m
Ref 12-1290-270	 90 x 90 mm	 2,70 m

POTEAUX RABOTÉS TÊTE PYRAMIDE GESCHAAFDE PALEN PYRAMIDEKOP



Ref 12-0890-180	 90 x 90 mm	 1,80 m
Ref 12-0890-240	 90 x 90 mm	 2,40 m

POTEAUX ESPLANADE PAAL ESPLANADE



Ref 12-0890-100	 90 x 90 mm	 1,00 m
Ref 12-0890-150	 90 x 90 mm	 1,50 m

POTEAUX LAMELLÉ-COLLÉ TÊTE PYRAMIDE PAAL GELAAGD GELIJMD PYRAMIDEKOP



Ref 12-0892-200	 120 x 120 mm	 2,00 m
Ref 12-0892-250	 120 x 120 mm	 2,50 m
Ref 12-0895-200	 140 x 140 mm	 2,00 m
Ref 12-0895-250	 140 x 140 mm	 2,50 m

POTEAUX À RAINURES POUR PLANCHES 27 X 145 MM GEGROEFDE PALEN VOOR PLANKEN 27 X 145 MM



INTERMÉDIAIRE - INTERMIDIAIR		
Ref 12-0889-RI	 90 x 90 mm	 2,40 m

ANGLE - HOEK		
Ref 12-0889-RA	 90 x 90 mm	 2,40 m

DÉBUT/FIN - BEGIN/EINDE		
Ref 12-0889-RD	 90 x 90 mm	 2,40 m

PROFIL DE FINITION POUR PLANCHES 27 MM AFWERKPROFIEL VOOR PLANKEN 27 MM



Ref 12-0889-RF	 34 x 90 mm	 1,79 m
----------------	------------------	--------------

BOIS ROND - RONDHOUT

RONDIN TOURNÉ CHANFREINÉ 1 BOUT
GEDRAAIDE KLOSSEN AFGESCHUIND 1 KANT



Ref 12-1110-300	 Ø 10 cm	 3,00 m
Ref 12-1110-350	 Ø 10 cm	 3,50 m
Ref 12-1110-400	 Ø 10 cm	 4,00 m
Ref 12-1110-450	 Ø 10 cm	 4,50 m

Ref 12-1112-500	 Ø 12 cm	 5,00 m
Ref 12-1112-600	 Ø 12 cm	 6,00 m

Ref 12-1114-400	 Ø 14 cm	 4,00 m
-----------------	---------------	--------------

DEMI-ROND TOURNÉ
HALFROND GEDRAID



Ref 12-1158-100	 Ø 8 cm	 1,00 m
Ref 12-1158-150	 Ø 8 cm	 1,50 m
Ref 12-1158-300	 Ø 8 cm	 3,00 m

PIQUET ROND CALIBRÉ ET POINTÉ
RONDE PIKETPAAL GEKALIBREERD EN MET PUNT



Ref 12-0806-100	 Ø 6 cm	 1,00 m
Ref 12-0806-140	 Ø 6 cm	 1,40 m
Ref 12-0806-160	 Ø 6 cm	 1,60 m


Ref 12-0807-140	 Ø 7 cm	 1,40 m
Ref 12-0807-160	 Ø 7 cm	 1,60 m
Ref 12-0807-180	 Ø 7 cm	 1,80 m
Ref 12-0807-200	 Ø 7 cm	 2,00 m
Ref 12-0807-250	 Ø 7 cm	 2,50 m
Ref 12-0807-300	 Ø 7 cm	 3,00 m




SOUTIENS DE TERRE - GRONDKERING

BILLE DE CHEMIN DE FER NEUVE - CHÊNE - TRAITEMENT AUX SELS
DWARSLIGGERS NIEUW - EIK - ZOUTBEHANDELING

Ref 12-0941	 100 x 200 mm	 1,20 m
Ref 12-0942	 100 x 200 mm	 1,80 m
Ref 12-0943	 100 x 200 mm	 2,40 m




PATTES À ANCRER
Pour pieux 90 x 90 mm
VERANKERINGSSCHOENEN
Voor palen 90 x 90 mm
Ref 12-25136



SUPPORT
Pour pieux 70 x 70 mm
STEUNEN
Voor palen 70 x 70 mm
Ref 12-25137

Pour pieux 90 x 90 mm
Voor palen 90 x 90 mm
Ref 12-25138




SABOT À POSER
Pour pieux 70 x 70 mm
BOVENGRONDSE SCHOEN
Voor palen 70 x 70 mm
Ref 12-25139

Pour pieux 90 x 90 mm
Voor palen 90 x 90 mm
Ref 12-25140



SABOT RÉGLABLE
Pour pieux de 71 à 161 mm
REGELBARE SCHOEN
Voor palen van 71 tot 161 mm
Ref 12-25141



PAIRE DE SABOTS
Pour pieux de 90 à 135 mm
PAAR SCHOENEN
Voor palen van 90 tot 135 mm
Ref 12-25142



GOND RÉGLABLE
En acier galvanisé à chaud
REGELBAAR HENGSEL
Warm-gegalvaniseerd staal
Ref 12-25103



GOND FIXE
En acier galvanisé
VAST HENGSEL
Gegalvaniseerd staal
Ref 12-25100



FERMETURE POUR PORTILLON
SLUITING VOOR POORTJE
Ref 12-25110



VERROU BAÏONNETTE
En acier galvanisé à chaud - 400 mm
BAJONETGRENDEL
Warm-gegalvaniseerd staal - 400 mm
Ref 12-25115



FERMETURE POUR PORTE DOUBLE
En acier peint noir
SLUITING VOOR DUBBELE DEUR
Zwartgeverfd staal
Ref 12-25111



PENTURE
En acier galvanisé - 400 mm
HENGSEL
Gegalvaniseerd staal - 400 mm
Ref 12-25104



PENTURE
En acier galvanisé - 600 mm
HENGSEL
Gegalvaniseerd staal - 600 mm
Ref 12-25106



EQUERRE (CLAUSTRA)
WINKELHAAK (AFSLUITING)
Ref 12-25151



VASTE CHOIX D'ARTICLES
POUR L'EXTÉRIEUR

ENORME KEUZE AAN
ARTIKELN VOOR BUITEN



BOIS
DE QUALITÉ ET DURABLE

KWALITEITSHOUT
DUURZAAM



SAVOIR-FAIRE
DE LONGUE DATE

KENNIS EN SAVOIR-FAIRE
MET VEEL ERVARING



FABRICATION BELGE

BELGISCH FABRIKAAT



LARGE RÉSEAU
DE REVENEURS
SPÉCIALISÉS

UITGEBREID NETWERK
MET GESPECIALISEERDE
VERKOPERS



RÉALISATIONS
SUR MESURE
ET PERSONNALISÉES

OP MAAT GEMAAKTE
EN GEPERSONALISEERDE
REALISATIES



ENTRETIEN ET TRAITEMENT

Le bois utilisé pour nos collections est issu de nos forêts ardennaises et des pays scandinaves. Choisi dans une qualité très précise de sciage, il est, après usinage, renforcé par un traitement autoclave de classe 4 qui le rend très résistant aux champignons de moisissure et aux attaques d'insectes xylophages. Placés dans votre environnement, nos produits ne demandent aucun entretien particulier. Vous pourrez cependant y apporter votre touche personnelle par l'application d'un produit de finition.

Autant que possible, les découpes sur chantier seront évitées car l'efficacité du traitement serait diminuée à l'endroit de la coupe. Les coupes seront impérativement retraitées avec un produit adéquat.

ONDERHOUD EN BEHANDELING

Het hout dat wij voor onze producten gebruiken, is afkomstig uit de bossen van de Ardennen en uit Scandinavische landen. Hoogkwalitatief gezaagd, wordt het hout na de bewerking verbeterd door middel van een behandeling in de autoclaaf van klasse 4, waardoor het resistent wordt tegen schimmels en tegen houtkevers en insecten. Zodra ze bij u geïnstalleerd zijn, vereisen onze producten geen enkel specifiek onderhoud. U kunt er weliswaar een persoonlijke touch aan toevoegen door gebruik te maken van een afwerkingsproduct.

Op maat zagen ter plaatse van de installatie wordt zoveel mogelijk vermeden omdat dat de efficiëntie van de behandeling van het hout ter plaatse van de snede zou verminderen. Eventuele sneden dienen dwingend opnieuw behandeld te worden met een daarvoor geschikt product.



TACHES DE SEL

Parfois, des tâches de sel et de résine peuvent apparaître à la surface du bois. Celles-ci sont la conséquence des sels d'imprégnation contenus dans le produit de traitement lorsque ceux-ci se mélangent à la résine en surface. Ces traces n'ont aucun impact sur la durabilité de votre acquisition et seront si nécessaire retirées avec de la térébenthine.

ZOUTVLEKKEN

Soms kunnen er zout- en harsvlekken verschijnen op het houtoppervlak. Dit is het gevolg van zouten die aanwezig zijn in de behandelproducten en die zich op het oppervlak mengen met het hars. Dergelijke sporen hebben geen enkel effect op de duurzaamheid van uw product, en kunnen, indien nodig, verwijderd worden met terpentijn.



VARIATIONS DE COULEUR

Des différences de couleur peuvent occasionnellement apparaître au sein d'un même produit. Même si nous essayons au maximum d'en tenir compte lors de la fabrication, il s'agit d'un phénomène tout à fait normal étant donné que les bois utilisés pour nos productions ont subi un traitement sous pression en autoclave qui leur donne une coloration légèrement verdâtre. Ces variations de couleur s'atténueront d'elles-mêmes de par leur exposition aux rayons du soleil.

KLEURVARIATIES

Kleurwijzigingen kunnen soms voorkomen op of in hetzelfde product. Zelfs indien wij daar zoveel mogelijk mee rekening proberen te houden tijdens de fabricage, dient men er zich van bewust te zijn dat het om een normaal fenomeen gaat, vermits het hout dat wij gebruiken, een behandeling onder druk heeft ondergaan in de autoclaaf, waardoor het hout een lichtgroene kleur krijgt. Dergelijke kleurwijzigingen verdwijnen vanzelf bij blootstelling aan het zonlicht.



GERCES ET FISSURES

Comme tout matériau naturel, le bois réagit aux conditions environnementales auxquelles il est soumis. Ainsi, il gonfle lorsqu'il fait humide et il rétrécit lorsqu'il fait chaud et sec. L'alternance de ces épisodes provoque inévitablement des gerces et des fissures parfois importantes. Ce phénomène est parfaitement normal et ne compromet en rien la solidité et la résistance des produits.

SCHEUREN EN BARSTEN

Zoals alle natuurlijke materialen reageert hout om de omgevingsomstandigheden waaraan het onderworpen wordt. Het zal zwellen wanneer het vochtig wordt, en krimpen in warme en droge omstandigheden. Het afwisselen van dergelijke episoden zal onvermijdelijk aanleg geven tot soms niet onbelangrijke scheuren en barsten. Een dergelijk fenomeen is volledig normaal en vormt geen enkele bedreiging voor de stabiliteit en de weerstand van de producten in kwestie.

