

**PARKKY<sup>®</sup>**



**It's good to live on wood**



## Sommaire

---

4	<b>It's good to live on wood</b>
8	<b>Pourquoi choisir Parky ?</b>
14	<b>Collection</b>
24	<b>Inspiration</b>
44	<b>Pose et entretien</b>
48	<b>Aperçu</b>

# It's good to live on wood



Le bois, on l'apprécie. Il fait partie de la famille. Il a du caractère, car chaque lame est unique. Il possède des nervures et de la structure, de petits défauts tout aussi esthétiques que la perfection. Voilà pourquoi nous ne nous contentons pas de vendre de simples sols, mais bien des sols en bois. Aussi simples à poser que du stratifié. Aussi faciles à nettoyer que le vinyle. Mais avec la chaleur inimitable du vrai bois.



Ce qui nous passionne, c'est de révéler pleinement toute la beauté du bois grâce à des techniques innovantes qui lui procurent à la fois un aspect naturel et une finition inaltérable, conçue pour l'usage intensif et même commercial. Nous fabriquons ce sol unique en Belgique, avec l'aide et les connaissances d'une équipe sans frontières. Une équipe de 900 collaborateurs des quatre coins du monde, qui trouvent chaque jour des solutions pour vous permettre de créer le revêtement de sol qui s'intégrera dans votre habitation ou votre projet. Parce que nous aimons aller de l'avant. Avec du bois solide, des styles esthétiques et des prix serrés. Pour nous, vous ne devez pas renoncer au bon goût. Optez donc à l'envi pour du bois véritable.



Grâce à ce bois véritable, issu de forêts durables, nous sommes en outre très économes. Nous utilisons uniquement ce dont nous avons réellement besoin. Pas des planches massives, mais de fines lamelles de bois. Non seulement parce que nous pensons qu'il faut respecter les matériaux présents dans la nature depuis tellement longtemps, mais aussi parce que nous savons qu'il n'en faut plus. Nous renforçons la couche de bois à l'aide d'un support HDF, un panneau de fibres de bois à haute densité composé à 100 % de bois de récupération. Le résultat est encore plus solide et plus stable que le parquet massif. Vous profitez donc d'un revêtement de sol en bois véritable, sans craindre un usage intensif.

**Notre finition Titanium se compose de huit couches de vernis résistant. Votre sol résistera ainsi encore mieux aux griffes et sera paré pour un usage intensif.**



# Pourquoi choisir Parky ?



02

## Un choix durable

Le bois est un matériau précieux. C'est pourquoi nous l'utilisons avec parcimonie: nous n'utilisons qu'une fine couche de bois pour la couche d'usure. Ainsi nous avons besoin de 25x moins de bois que pour les parquets en bois massif. Chaque arbre que nous utilisons provient d'une gestion **forestière responsable**. Notre énergie provient 100% de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire et nous utilisons la sciure et les copeaux de notre atelier comme combustible en hiver. Pour nous, l'avenir est CO<sub>2</sub> neutre.

## Du bois véritable

Le vrai bois, cela se sent. C'est pourquoi chaque lame Parky est dotée d'une **couche d'usure en vrai bois**, en chêne ou noyer. Tout comme pour les planchers en bois massif, chaque lame est unique, ce qui confère au vôtre une belle allure naturelle, associée à la chaleur du bois.



01

03

## Une surface étanche

La vie est parfois mouvementée. Heureusement, vos sols sont à toute épreuve. Chaque lame Parky est pourvue d'une **surface étanche**, qui retient l'eau pendant au moins 12 heures. Les lames et chanfreins de votre parquet sont protégés jusque dans les moindres détails par la technologie **Aqua Sealing Complete**.



04

## Super solide et résistant aux griffes

Les sols Parky sont super solides. D'une part, la couche supérieure en bois est pressée sur un **high density fibreboard (HDF)**, qui la rend encore plus solide et stable qu'un plancher massif ou semi-massif.

D'autre part, la couche supérieure en bois est finie avec notre  **finition Titanium** qui se compose de huit couches de vernis résistant. Votre sol est ainsi 2x plus résistant à l'usure et aux rayures qu'une finition vernie traditionnelle et est prêt pour un usage intensif et même commercial. Utilisez le sol donc les yeux fermés dans votre cuisine ou dans des projets à usage intensif, comme un hall d'hôtel, des bureaux ou une boutique.



# Le secret réside dans la structure bien pensée



## Titanium: le vernis ultra-fort, invisible, à 8 couches

**Titanium**, le nom de notre finition, n'est pas le fruit du hasard. Titanium est synonyme de dureté, car huit couches de vernis rendent votre sol 2x plus **résistant contre l'usure et les griffes** et empêchent l'eau et la poussière de pénétrer dans ses **pores**. Et pourtant, grâce à la **finition brossée et super mate**, le toucher naturel et l'élégance intemporelle du vrai bois sont parfaitement préservés. Sans oublier que la finition Titanium ne nécessite aucun traitement ultérieur et rend le reponçage totalement inutile !



Contrebalancement en bois pour la **stabilité**.

Le modèle Deluxe+ comprend une couche de liège qui **atténue le bruit des pas**.

## Un panneau de support haute densité et solide

Plus le bois est fin, plus le sol résistera aux marques et empreintes. En effet, le HDF, un panneau à haute densité composé à 100 % de bois de récupération compressé sous haute pression, est encore **plus résistant que le bois naturel**. Le sol est ainsi 3x plus résistant aux objets lourds ou aux talons aiguilles qu'un parquet massif.



Couche d'usure 0,6mm Couche d'usure 2mm Parquet massif

## Du bois véritable

Sur le panneau de support à haute densité, nous apposons une **couche supérieure en bois** selon la technologie DSI (Double Sided Impregnation). Lors de ce procédé, la colle sous la couche d'usure imprègne le plus possible le bois et le vernis le recouvre, jusqu'à saturation du bois. La couche supérieure du bois est ainsi extrêmement résistante.



## Propre jusque dans les moindres détails

Chez Parky, les rainures en V de chaque lame ne sont pas des nids à poussière ou à d'autres impuretés. Grâce au système **Aqua Sealing Complete**, chaque rainure est peinte et vernie. Ainsi, votre bois est **protégé de l'humidité pendant 12 heures et la surface scellée est facile à nettoyer**. Votre sol reste donc toujours propre.



## Pose facile


Parky se place **aussi facilement que du stratifié**. Les systèmes **Uniclic®** et **Unifit X®** garantissent un résultat rapide et sans tracas. Aussi simple que du stratifié, avec la chaleur du vrai bois.



## Découvrez les autres avantages

### Compatible avec le chauffage au sol

Que vous optiez pour un système de chauffage par le sol sec ou liquide, **tous deux sont compatibles** avec Parky. Tous les détails techniques se trouvent dans le tableau technique à l'arrière et sur notre site web.



### Des sols qui assainissent l'air ambiant

Pour la finition de nos lames, nous utilisons uniquement des teintes à base d'eau, des colles avec un minimum de composés organiques volatils (COV) et des teintes avec un minimum de solvants. C'est prouvé scientifiquement: les revêtements de sol Parky **améliorent la qualité de l'air ambiant**. Voilà pourquoi nous détenons le **label de qualité A+**.





**Vivez vos plus beaux moments sur un sol en bois véritable. Les imitations telles que le vinyle ou le stratifié ne pourront jamais rivaliser avec la chaleur et le caractère unique du vrai bois. Cela se voit et surtout, cela se sent...**

# Variation à l'infini autour de la pureté naturelle



- **Votre couleur**  
Large gamme d'essences de bois et des couleurs.
- **Votre motif**  
Des lames droites ou des batôns rompus.
- **Votre format**  
Des lames de différentes longueurs, largeurs et épaisseurs, pourvues ou non d'une sous-couche en liège de 2 mm.



## Chênes



European Oak



Essence Oak



Ivory Oak



Milk Oak



Silk Oak



Desert Oak



Umber Oak



Valley Oak



Antique Oak



Mountain Oak

## Noyers



Frozen Walnut



Smoked Walnut

Vous préférez les lames en chêne authentique ou plutôt un parquet en noyer avec une structure prononcée ? Du blanc laiteux au brun chocolat, nous sommes heureux de vous aider à choisir la bonne couleur.



**Vous trouverez plus d'informations sur le choix de couleurs en fonction du style ou du format des lames à la page 48.**

# L'inimitable chêne

Si vous choisissez le chêne, deux options s'offrent à vous. Le Premium souligne la qualité pure et sobre ; les nœuds accentuent le caractère brut de la version Rustic Light. À vous de choisir l'aspect souhaité, du plus prononcé au plus discret.

## PREMIUM

Pour nos lames Premium, nous utilisons uniquement le placage chêne le plus pur. Une qualité d'une pureté exceptionnelle pour le meilleur de la nature.

## RUSTIC LIGHT

Ce sol en bois rustique mise sur un équilibre entre de petits et gros nœuds, pour créer un style champêtre.



**Vous trouverez plus d'informations sur le choix de couleurs en fonction du style ou du format des lames à la page 48.**




# Le motif qui vous convient

Avec Parky, tout est possible. Quel que soit le motif de votre choix, il restera intemporel, de la villa minimaliste à l'élégante maison de maître, en passant par tous les autres styles. Les différentes longueurs et largeurs vous offrent l'embarras du choix: de l'installation classique des lames droites au motif à bâtons rompus. Vous pouvez même opter pour un double bâtons rompus.




Deluxe+ Ivory Oak Premium


Bâtons rompus




Double bâtons rompus




Sol à motifs disponible



European Oak Premium



Ivory Oak Premium ou Rustic Light



Smoked Walnut



Calculez le nombre de lames nécessaires à l'aide de notre Pattern Calculator sur [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com)

# Totalement à votre taille



Vous trouverez la couleur et le style de chaque lame dans l'aperçu de la page 48



Calculez le nombre de lames nécessaires à l'aide de notre Pattern Calculator sur [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com)

Le format de vos lames dépend des **dimensions de la pièce**. Pour les petits espaces, mieux vaut opter pour des lames courtes et étroites. Si vous avez davantage de place, les lames larges et longues sont plus appropriées. Le résultat final dépendra également du **sens** de la pose. Si vous installez les lames dans la longueur, la pièce paraîtra plus grande. Nous vous proposons **cinq formats différents**. Difficile de choisir ? N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur.

## Deux systèmes de clics

Tous nos sols sont pourvus du système pratique **Uniclic®** ou **Unifit X®**, grâce auquel la pose est un jeu d'enfant. L'option fold-down d'Unifit X® vous permet de gagner 30 % de temps de pose. Tous les avantages d'un stratifié à encliqueter donc, à la différence près que vous sentirez l'authenticité du bois sous vos pieds.

## Lames droites

### Pro



1203 x 190 x 7,2 mm

UNICLIC®

### Master



1506 x 166 x 10 mm

### Deluxe+



1810 x 166 x 12 mm

2 mm liège incl.

UNIFIT X®  
PATENTED TECHNOLOGY


### Summit




2050 x 233 x 10 mm

## Sols à motifs


### Swing



593 x 121 x 10 mm



Bâton rompus



Double bâton rompus

UNIFIT X®  
PATENTED TECHNOLOGY



Silk Oak Premium

## Des sols conçus pour en profiter

Chaque essence de bois possède son propre caractère comme vous, vos propres goûts. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et une série de formats et motifs, afin de trouver le parquet en bois en parfaite harmonie avec votre intérieur. Sobre et subtil, rustique pour un esprit campagnard ou le caractère chaleureux de notre collection Noyer: à vous de décider.



Smoked Walnut



Ivory Oak Rustic Light

## Le bois est un produit naturel.

Les différences de couleur et de structure en font partie. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le rendra tout aussi beau que unique.

Vous recherchez un **intérieur moderne et élégant**? Choisissez un choix **Premium**. Si vous préférez plutôt un style campagnard, choisissez un sol **Rustic Light**.



Ivory Oak Premium



Frozen Walnut



Milk Oak Premium



Valley Oak Premium

## Haute fréquence de passage

Les sols Parqy sont conçus pour en profiter. Ils sont donc adaptés aux endroits très fréquentés, comme les bureaux ou boutiques. Les allées et venues constantes ne posent aucun problème: grâce à la finition de qualité de classe d'usage 33, nos sols sont conçus pour un usage intensif.



Mountain Oak Rustic Light






**Vous pouvez combiner certaines couleurs  
avec les panneaux SHINNOKI® et  
les slats et coustics de ASTRATA®,  
afin d'obtenir une solution totale  
pour le projet de vos rêves.**  
Plus d'informations sur [decospan.com](https://www.decospan.com)

Ivory Oak Premium



Smoked Walnut



**Vivez à fond et profitez  
de chaque centimètre  
carré de sol.  
De la couleur, de la  
structure et de la  
chaleur du vrai bois.**



Essence Oak Rustic Light

## Lames longues et larges, idéales pour les grands espaces

La taille de la pièce doit guider le choix du format des lames. Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands espaces, des lames longues et larges sublimeront les volumes. Le sens de pose a aussi une grande importance. En effet, de longues lames posées dans le sens de la longueur donneront l'impression d'agrandir votre espace.



European Oak Rustic Light



## La finition qui sublime votre sol en bois


Chaque lame est pourvue d'une **finition Titanium**. Elle se compose de huit couches de vernis qui confèrent une résistance inaltérable à votre sol en bois. En plus, grâce à la **technologie Aqua Sealing Complete**, la surface est **étanche**, les **pores du bois sont protégés** et l'ensemble est encore **plus facile à entretenir**.

Notre finition **brushed** souligne la structure naturelle du bois et en révèle joliment les nervures. Ces sols brossés sont en outre pourvus d'une finition très mate qui leur procure un effet très naturel.





Umber Oak Premium

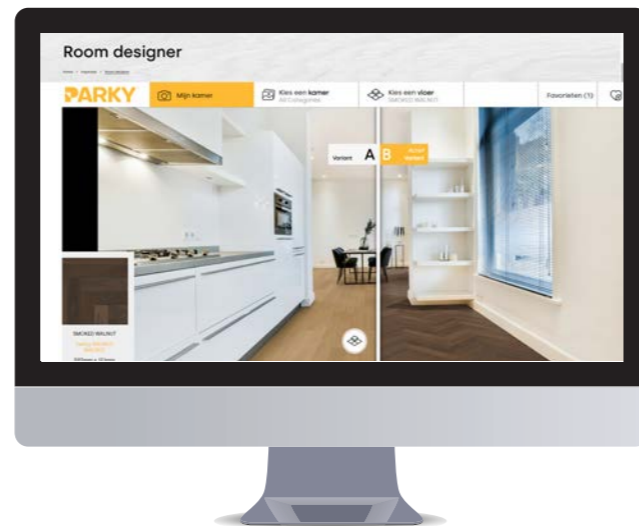

**Voyez et comparez les sols Parky dans votre propre chambre. Découvrez notre tout nouveau "Room Designer" sur notre site web et en scannant ce code QR.**





Desert Oak Premium



Antique Oak Premium

# Avec ces outils pratiques, la pose est un jeu d'enfant



Vous trouverez les instructions de pose sur chaque emballage, sur notre site web et en scannant ce code QR

## Kit d'installation

Poser un parquet Parky, c'est simple. Notre kit d'installation vous fournit tout l'outillage nécessaire pour poser votre parquet de manière rapide et sûre: entretoises pour respecter le joint de dilatation, cale de frappe et crochet pour la pose de la dernière lame.



## Choisissez la sous-couche adéquate

### Plastique 'pare-vapeur' (150 microns, 25m<sup>2</sup>/paquet)

- Ce plastique 'pare-vapeur' sert d'écran de protection contre l'humidité et s'utilise uniquement avec les sols Parky à couche de liège intégrée (Deluxe+). Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



### Sous-couche Basic (2 mm d'épaisseur, 20m<sup>2</sup>/rouleau)

- Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit une absorption acoustique confortable et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact de 19dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



### Sous-couche Silent (2 mm d'épaisseur, 20m<sup>2</sup>/rouleau)

- Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption acoustique maximale et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact d'au moins 20 dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



## Ruban adhésif hydrofuge



Protéger votre sol contre l'humidité ascensionnelle est un must. Pour permettre à la sous-couche d'adhérer, nous vous conseillons d'utiliser notre ruban adhésif hydrofuge de Parky. C'est la seule manière de protéger la sous-couche de votre sol.



# Comment obtenir un sol parfait

## Plinthes

### Plinthes en bois

La touche finale: une plinthe en bois assortie.


**Dimensions:**  
2150 x 80 x 12 mm



### Plinthes à peindre

Optez pour une plinthe pré-peinte blanche si vous avez choisi un style sobre et moderne. Il est très facile de peindre les plinthes dans la couleur du mur.

**Dimensions:**  
2150 x 69 x 12 mm



## Profils

### Profil bois (usage domestique)

Ce profil pratique 3 en 1 est disponible dans toutes les couleurs Parky.

Très pratique comme


- Barre d'arrêt ( finition horizontale sans joint)
- Barre de seuil (pour un passage vers un sol plus bas)
- Profil en T (profil de dilatation)

**Dimensions:**  
2150 x 48 x 13 mm

### Profil en aluminium (usage intensif)

Nous avons également conçu des profils en aluminium encore plus solides que la version en bois. L'idéal en cas d'usage intensif.


- Dimensions:**
- Profil en T 900 x 38 mm
  - Profil d'arrêt 2700 x 30 mm

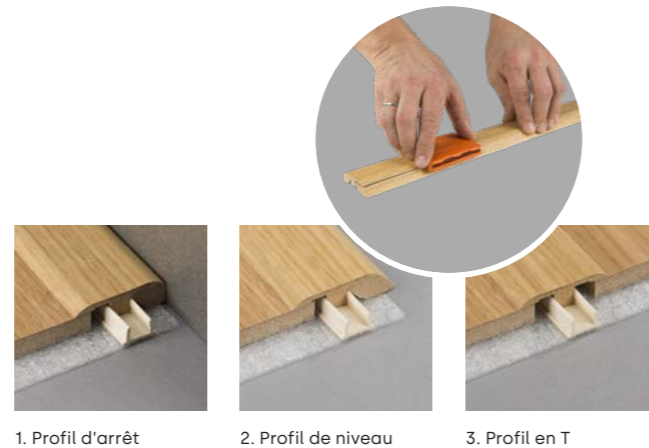

1. Profil d'arrêt

2. Profil de niveau

3. Profil en T



Profil en T



Profil d'arrêt

# Votre sol en parfaite condition

Pour nettoyer votre sol sans endommager le vernis, vous pouvez compter sur le nettoyant Parky Wood Floor Cleaner. Il a été spécialement mis au point pour éliminer la saleté et protéger votre bois.



### Wood Floor Cleaner

1000 ml  
Diluez le nettoyant à l'eau.  
Nettoyez votre sol à l'aide d'une serpillière humide.



### Repair Pens

Réparez les petites griffes en un clin d'oeil. La boîte contient 1 stylo de couleur et 1 stylo de vernis. Ainsi, vous rendez la rayure invisible et vous lui redonnez la protection nécessaire.



### Repair Wax

Repair Wax vous permet de réparer les petits orifices qui passent à travers le vernis. Ce produit répare les dégâts et protège votre sol contre l'humidité. Le kit Repair Wax contient sept blocs de cire, un couteau et une spatule.

### Un dégât important ? Pas de panique


Le système clic vous permet de remplacer facilement une lame. Demandez conseil à votre revendeur ou remplacez vous-même la lame.

Vous trouverez le catalogue complet de nos produits d'entretien et tutoriels pour remplacer une lame sur [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)





**PARKY®**

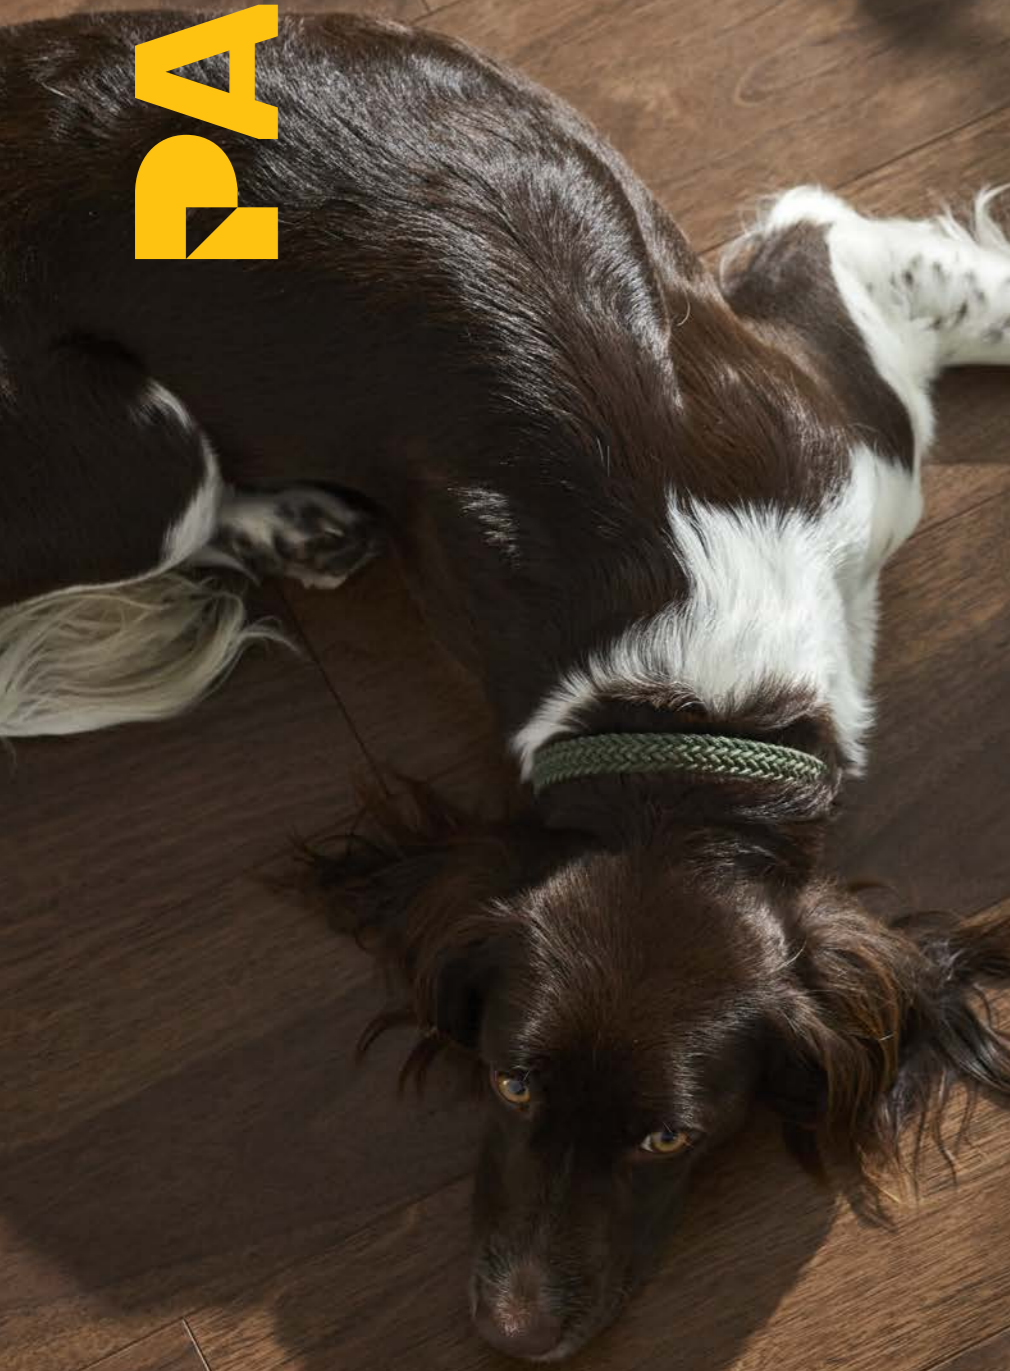

LAMES DROITES				BATÔNS ROMPUS
<b>Pro</b>	<b>Deluxe+</b>	<b>Master</b>	<b>Summit</b>	<b>Swing</b>

Classe d'usage*						
<b>Lame</b>	<b>Dimensions</b>	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	<b>Épaisseur</b>	7,2 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	<b>Couche d'usure</b>	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	<b>Système de clic</b>					
<b>Boîte</b>	<b>Lames</b>	11	7	8	5	11
	<b>Surface</b>	2,514 m <sup>2</sup>	2,103 m <sup>2</sup>	2,000 m <sup>2</sup>	2,388 m <sup>2</sup>	0,789 m <sup>2</sup>
	<b>Poids</b>	16,30 kg	17,70 kg	17,3 kg	19,20 kg	6,9 kg
<b>Finition</b>	<b>Chanfrein</b> Maxi +/- 1,5 mm	-	2	-	2	-
	Mini +/- 0,5 mm	4	2	4	2	4
	<b>Brillance</b>	Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)
	<b>Structure</b>	Brossée	Brossée	Brossée	Brossée	Brossée

**Chênes**

<b>European Oak</b>	Premium	<b>PRB101</b>	<b>DEXB+101</b>		<b>SWXB101</b>
	Rustic Light	<b>PRB135</b>			
<b>Ivory Oak</b>	Premium	<b>PRB102</b>	<b>DEXB+102</b>		<b>SWXB102</b>
	Rustic Light	<b>PRB110</b>	<b>DEXB+110</b>		<b>SWXB110</b>
<b>Milk Oak</b>	Premium	<b>PRB103</b>			
	Rustic Light	<b>PRB137</b>			
<b>Desert Oak</b>	Premium	<b>PRB104</b>	<b>DEXB+104</b>		
	Rustic Light	<b>PRB116</b>			
<b>Umber Oak</b>	Premium	<b>PRB134</b>			
<b>Antique Oak</b>	Premium	<b>PRB106</b>			
<b>Mountain Oak</b>	Rustic Light	<b>PRB199</b>			
<b>Essence Oak</b>	Premium			<b>MAXB188</b>	<b>SUXB188</b>
	Rustic Light				<b>SUXB189</b>
<b>Silk Oak</b>	Premium			<b>MAXB193</b>	<b>SUXB193</b>
	Rustic Light				<b>SUXB190</b>
<b>Valley Oak</b>	Premium			<b>MAXB194</b>	

**Noyers**

<b>Smoked Walnut</b>		<b>PRB203</b>			<b>SWXB203</b>
<b>Frozen Walnut</b>					<b>SUXB218</b>

\* Classe d'usage 31: résidentiel + commercial modéré. Classe d'usage 33: résidentiel + commercial élevé.



		Pro
<b>TEST METHOD</b>		
Revêtement de sol à placage bois	EN 14354	
Classement usage résidentiel	EN 14354	Class 23
Classement usage commercial	EN 14354	Class 31
Garantie	DECOSPAN nv	Residential use: 15 years Low commercial use: 5 years
Certification CE	EN 14342	EN 14342
Dop n°		19005
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>		
Teneur en humidité	EN 322	6 % (+/-1)
Dimension	EN 14354	1203 x 190 x 7,2mm
Épaisseur couche d'usure	EN 14354	0,6 mm
Tolérance en épaisseur	EN 14354	±0,5 mm
Tolérance en équerrage	EN 324-2	±0,2 mm
Tolérance en planéité en largeur	EN 14354	±0,2 %
Tolérance en planéité en longueur	EN 14354	4%
Adhérence interne	EN 319	> 1,4 N/mm²
Arrachement de surface placage	DIN EN 205	≥ 1 N/mm²
Jointage mécanique		Uniclic®
Ouverture entre les lames	EN 14354	≤ 0,2 mm
Essai de traction côté court des lames	ISO 24334	> 2000 N/lm
Densité moyenne	EN 323	900
Poids/m²		7 kg
<b>CARACTÉRISTIQUES DE CLASSIFICATION</b>		
Résistance à l'eau	EN 14354	< 13%
Résistance au poinçonnement	EN 1534	≥ 30 N/mm²
Résistance contre l'abrasion	EN 14354	> 2000 rev.
Résistance au choc (élasticité)	EN 438-2.21	≥ 1200 (EC2)
Adhérence du vernis	EN ISO 2409	class < 2
Résistance aux agents chimiques	EN 13442	grade 4*
<b>CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES</b>		
Brillance	EN ISO 2813	super matt 3% (+/- 1)
Dureté du vernis	DIN 53154	≥ 3 Newton
Impression résiduelle	EN 433	< 0,05 mm
Résistance au choc selon Wegner	EN 438-2 / 11	≥ 5 Newton
Elasticité du vernis	CEN / TC 112 (Brinell)	2 Hb
Résistance des couleurs	EN ISO 105-B02	grade > 6
Test fauteuil roulement (roue souple)	EN 425	no visible change
Chauffage par le sol		OK
Résistance au passage de chaleur	EN 12667	0,053 m²K/W
Conduction thermique	EN 12667	0,14 W/mK
Niveau sonore d'impact standardisé	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,w)	55 dB
Amélioration de l'isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (ΔLw)	20 dB
Bruit de fonctionnement pondéré A	EN 16205 (Ln,walk,A)	91 dB (A)
Bruit de marche réfléchi par le bruit	EN 16205 Loudness RWS	68,7 sone
Performance antistatique	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Durabilité biologique	EN 335	Class 1
Dégradable		FSC® certified*** (optional)
Test Martindale (résistance aux griffes)	EN 16094	MSR-B3
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ</b>		
Diffusion VOC	French VOC regulation ISO 16000	A+
VOS M1		Pass
VOS LEED V4		Compliant
VOS BREEAM		Compliant
VOC Confort de l'air intérieur GOLD		Pass
Teneur en formaldéhyde	EN 717-1	E1
Teneur en formaldéhyde	CDPH	Pass
Teneur en formaldéhyde support	ASTM E 1333	CARB II / TSCA Title VI Compliant
Teneur en PCP (pentachlorophénol)	CEN / TR 14823	PCP free
Brûlures de cigarettes	EN 438-2 / 30	Class 3**
Réaction au feu	EN 13501-1	Class Cfl-s1
Performance antidérapante (sol sec)	CEN / TS 15676	62,25 USRV (average)
Performance antidérapante (sol humide)	CEN / TS 15676	47,75 USRV (average)

Deluxe+	Master	Summit	Swing
Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
Class 33	Class 33	Class 33	Class 33
Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years	Residential use: limited lifetime warranty Commercial use: 10 years
EN14342-2013	EN14342-2013	EN14342-2013	EN14342-2013
19007	19003	19004	19010
6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
1810 x 166 x 12 mm	1506 x 166 x 10 mm	2050 x 233 x 10 mm	593 x 121 x 10mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm	±0,5mm
±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm	±0,2 mm
±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %	±0,2 %
3%	3%	3%	3%
> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²
≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850	850	850	850
10 kg	7 kg	7 kg	7 kg
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²
> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.
≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
class < 2	class < 2	class < 2	class < 2
grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
no visible change	no visible change	no visible change	no visible change
OK	OK	OK	OK
0,109 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W
0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
60 dB	56 dB	56 dB	56 dB
15 dB	19 dB	19 dB	19 dB
97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	80,3 sone
< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3	MSR-B3
A+	A+	A+	A+
Pass	Pass	Pass	Pass
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Pass	Pass	Pass	Pass
E1	E1	E1	E1
Pass	Pass	Pass	Pass
CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant	CARB II / TSCA Title VI Compliant
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
Class Cfl-s1	Class Cfl-s1	Class Cfl-s1	Class Cfl-s1
62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)
47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)

\* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / \*\* class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / \*\*\* FSC C095327



Pour choisir un sol, il ne suffit pas de le voir. Il faut aussi pouvoir le toucher et ressentir l'effet de chaque essence et finition. Nos experts sont là pour vous et mettent volontiers leur savoir-faire à votre disposition.



#### Besoin de plus d'inspiration?

Suivez-nous sur Instagram

@parkyfloors #myPARKYfloor



#### Trouver rapidement un magasin près de chez vous ?

Scannez le code ou surfez sur [www.par-ky.com/fr/revendeurs](http://www.par-ky.com/fr/revendeurs)

## It's good to live on wood

---

**DECOSPAN**

Proudly  
made in  
Belgium

Decospan nv  
Industriezone Grensland  
Lageweg 33  
8930 Menen - België  
tel +32 56 52 88 49  
[info@par-ky.com](mailto:info@par-ky.com)

© Decospan 2023 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Pour cette raison, consultez toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique sont par conséquent non contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différentes des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.